



NADPROŻE N-1 Poz. 5.0
skala 1:20

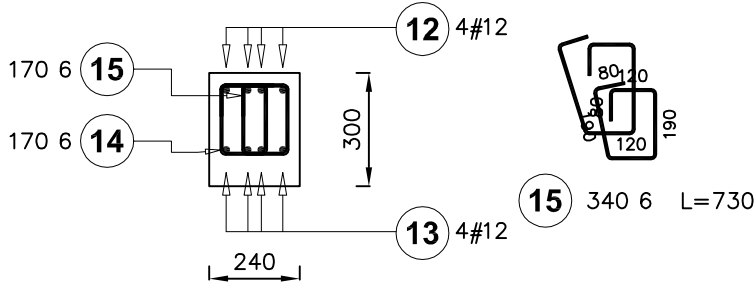

PODCIĄG P-4 Poz. 9.0
skala 1:20

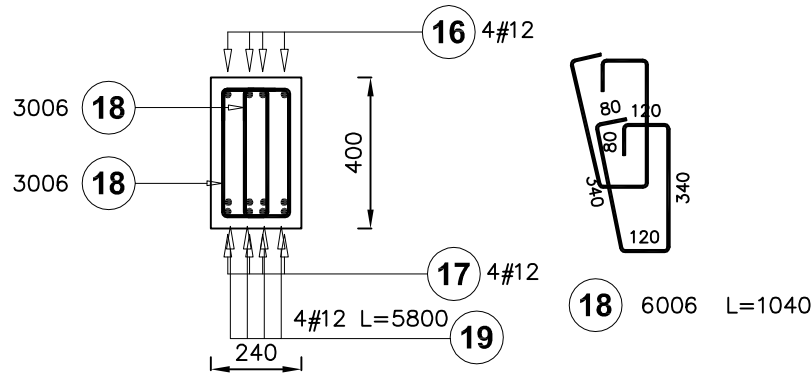

UWAGI:
Wykonać wieniec żelbetowy 24x25cm zbrojony prętami 4#12 i strzemionami, Ø6 co 25 cm. Pręty na łączeniach zakotwić min. 40Ø.

Rd - rdzenie żelbetowe
Wszystkie rdzenie żelbetowe o wymiarach 24x24 cm wykonać z betonu klasy C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali AIII (34GS), i poprzecznie strzemionami Ø 6 ze stali A0 (St3S) co 18 cm.
Wieniec
Wszystkie wieniec na ścianach fundamentowych o wymiarach 24x24 cm z betonu C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali AIII (34GS), i poprzecznie strzemionami Ø 6 ze stali A0 (St3S) co 25 cm.
Pręty #12 z rdzenia kotwić w wiencach na długość min. 38cm