


Układ zbrojenia ławy szkodkowej
skala 1:20

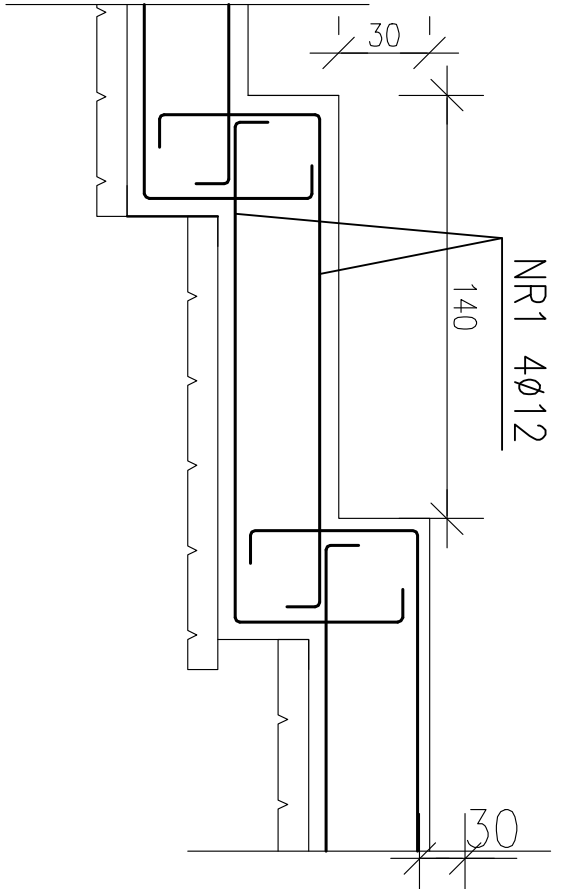

Uwaga:
Minimalną głębokość posadowienia ustalono na 1,10m p.p.t.
(głębokość przemarzenia h=1,0m)

Beton: C30/37
Stal: B500SP
– Normiwno grubość otuliny c=50[mm]
– Normiwno wartość C/W =0,65
– Minimalno zawartość cementu 280kg/m³
– Zastosować podkładki dystansowe
zbrojenia co 50cm

Firma wykonawcza: BOKI Sp. z o.o.		Logo:		Nazwa obiektu: BUNKIER GINNY I MIASTA GRODZC	
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grodzisk Mazowiecki		Data: 13.03.2023		Wzrost: 1,80m	
Nazwa obiektu: BUNKIER GINNY I MIASTA GRODZC		Data: 13.03.2023		Wzrost: 1,80m	
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grodzisk Mazowiecki		Data: 13.03.2023		Wzrost: 1,80m	
Nazwa obiektu: BUNKIER GINNY I MIASTA GRODZC		Data: 13.03.2023		Wzrost: 1,80m	
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grodzisk Mazowiecki		Data: 13.03.2023		Wzrost: 1,80m	