



STUDZIENKA ŚCIEKOWA

SKALA 1:25

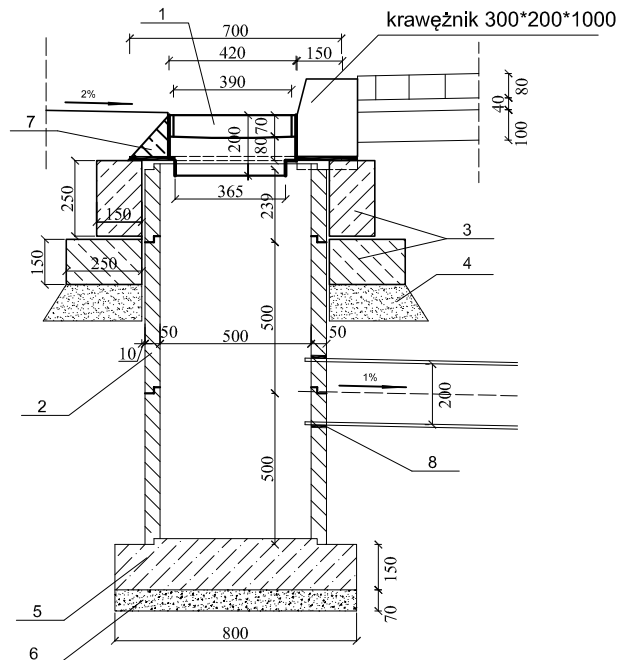

- 1 - WPUST ULICZNY ŻELIWNY TYP CIĘŻKI
- 2 - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 50 CM Z BETONU ŻWIROWEGO KLASY C20/25 WYS. 30 CM LUB 50 CM
- 3 - PIERŚCIENIE ŻELBETOWE Ø65 CM Z BETONU WIBR. KLASY C16/20
- 4 - PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
- 5 - PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 15 CM WYKONANA Z BETONU KLASY C12/15
- 6 - PODSYPKA Z TŁUCZNIĄ GR. 7 CM
- 7 - BETON KLASY C16/20
- 8 - TULEJA DOSTUDZIENNA Z USZCZELKĄ

WYKONAWCZA PROJEKTU TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17				ZAMAWIAJĄCY GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA ULICY MOGIELNICKIEJ NA ODCINKU OD ULICY OD KM 0+662,00 DO km 0+995,00 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ BRZOZOWEJ, PRZEBUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW I REMONTEM ZJAZDÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 3310/1, 3445/1, 3443/1, 3442/1, 3441/1, 1428/6, 3313							
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA							
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z WPUSTEM ULICZNYM							
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Data:	Nr rys:		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK	Wa-1/01		05-2015	DB.07.01		
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/76/92		Skala: 1:25	Egz Nr:		
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93					