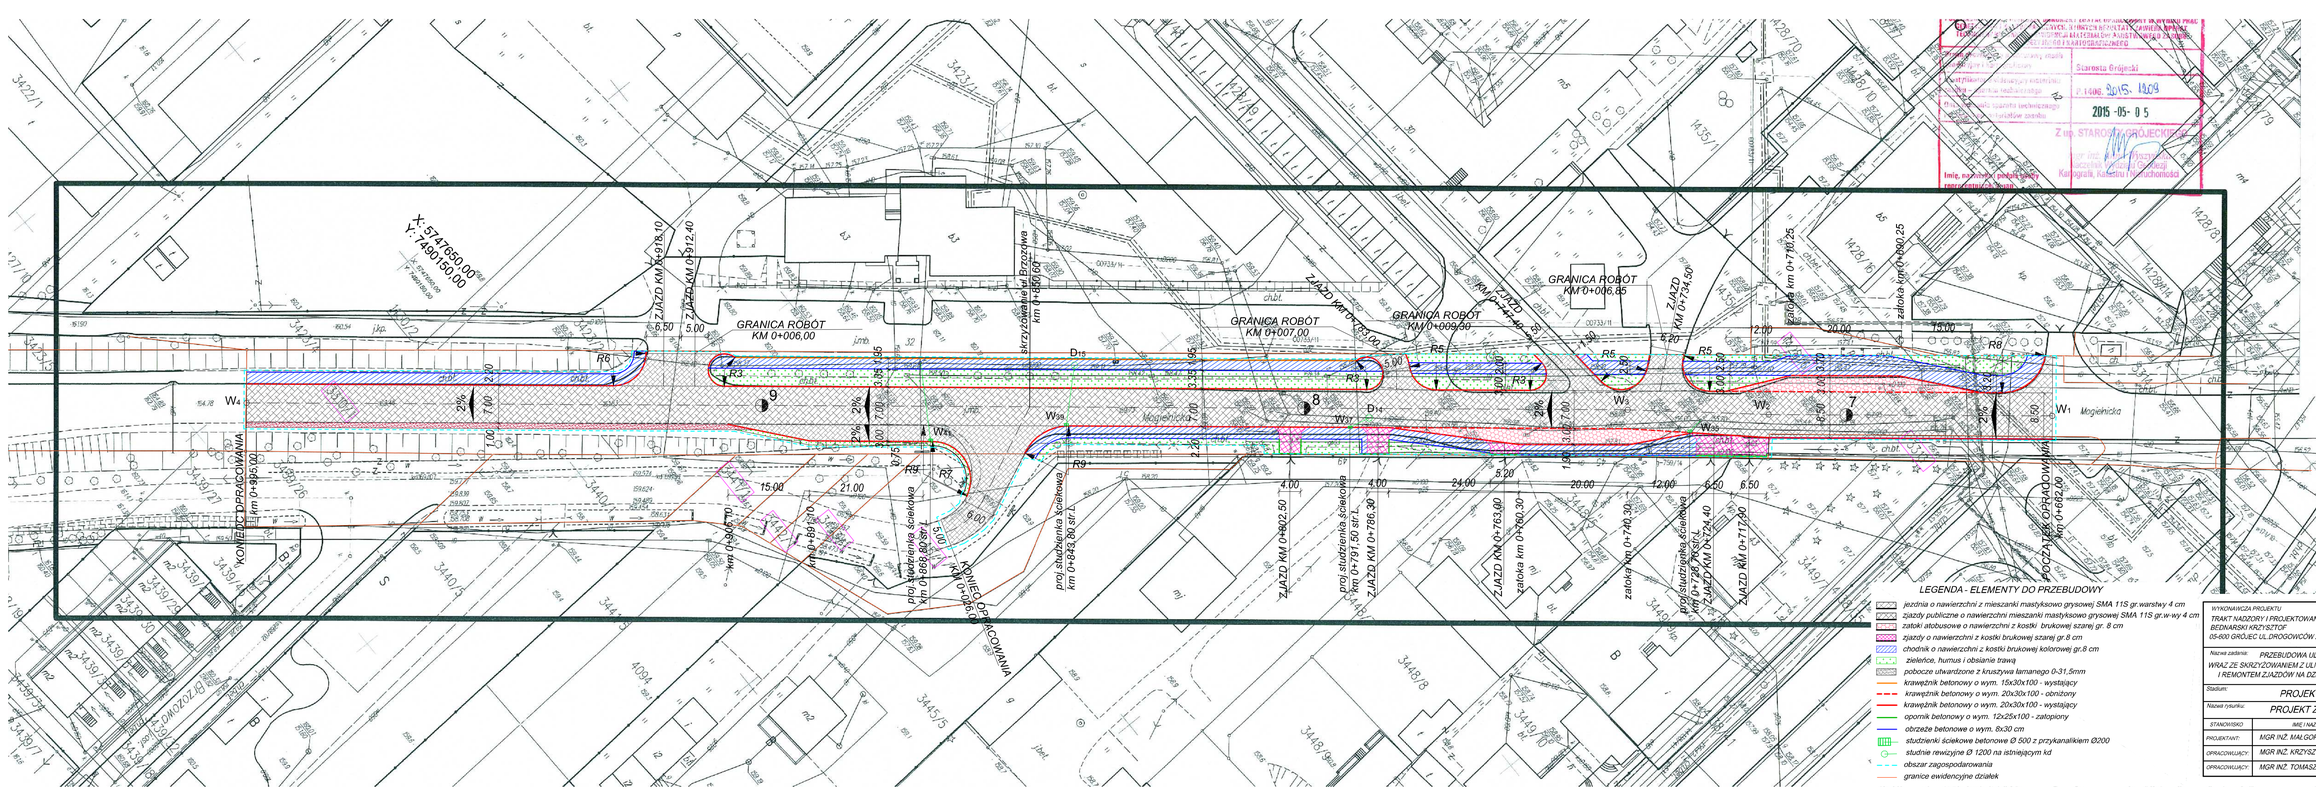

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

województwo: mazowieckie
powiat: grójecki
jednostka ewidencyjna: 140605_4, Grójec - miasto
obręb ewidencyjny: 0001, Grójec
ulica: Mogielnicka

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1006.2015
sekcja mapy: 7,165,19,14,2,2, 7,165,19,14,2,4
układ współrzędnych: 2000 strefa 7
układ wysokości: Kronsztadt 60

Mapa aktualna w granicach opracowania zaznaczonego kolorem czarnym.

Przedstawiona sytuacja na mapie jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 17.04.2015r.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji liniowej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

STUDIO GEODEZYJNE
Karol Marowski
05-600 Grójec, ul. Lewiczyńska 12/42
NIP: 797-164-07-52 REGON: 142641467
tel. 606 [illegible]
Karol Marowski
mgr inż. Andrzej Rastawicki
Upr. nr 437

Starosta Grójecki
Wpłynęło dnia 2015-05-18
2015 -05- 05
Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO
Kartograf, Kierownik Referatu
Imię, nazwisko, podpis osoby przyjmującej wniosek

LEGENDA - ELEMENTY DO PRZEBUDOWY

- jezdnia o nawierzchni z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S gr.warstwy 4 cm
- zjazdy publiczne o nawierzchni mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S gr.w-wy 4 cm
- zatoki atobusowe o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm
- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr.8 cm
- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm
- zieleńce, humus i obsianie trawą
- pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm
- krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 - wystający
- krawężnik betonowy o wym. 20x30x100 - obniżony
- krawężnik betonowy o wym. 20x30x100 - wystający
- opornik betonowy o wym. 12x25x100 - zalopiony
- obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500 z przykanalikiem Ø200
- studnie rewizyjne Ø 1200 na istniejącym kd
- obszar zagospodarowania
- granice ewidencyjne działek

WYKONAWCA PROJEKTU	ZAMAWIAJĄCY
TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL. DROGOWICÓW 2/17	GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA ULICY MOGIELNICKIEJ NA ODCINKU OD KM 0+662,00 DO KM 0+995,00 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ BRZOZOWĄ, PRZEBUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW I REMONTEM ZJAZDÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 3310/1, 3445/1, 3443/1, 3442/1, 3441/1, 1428/6, 3313
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Data:	Nr rys.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK	Wa-1/01		05-2015	DB.02.01
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/7692		Skala: 1:500	Egz Nr:
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/10/93			