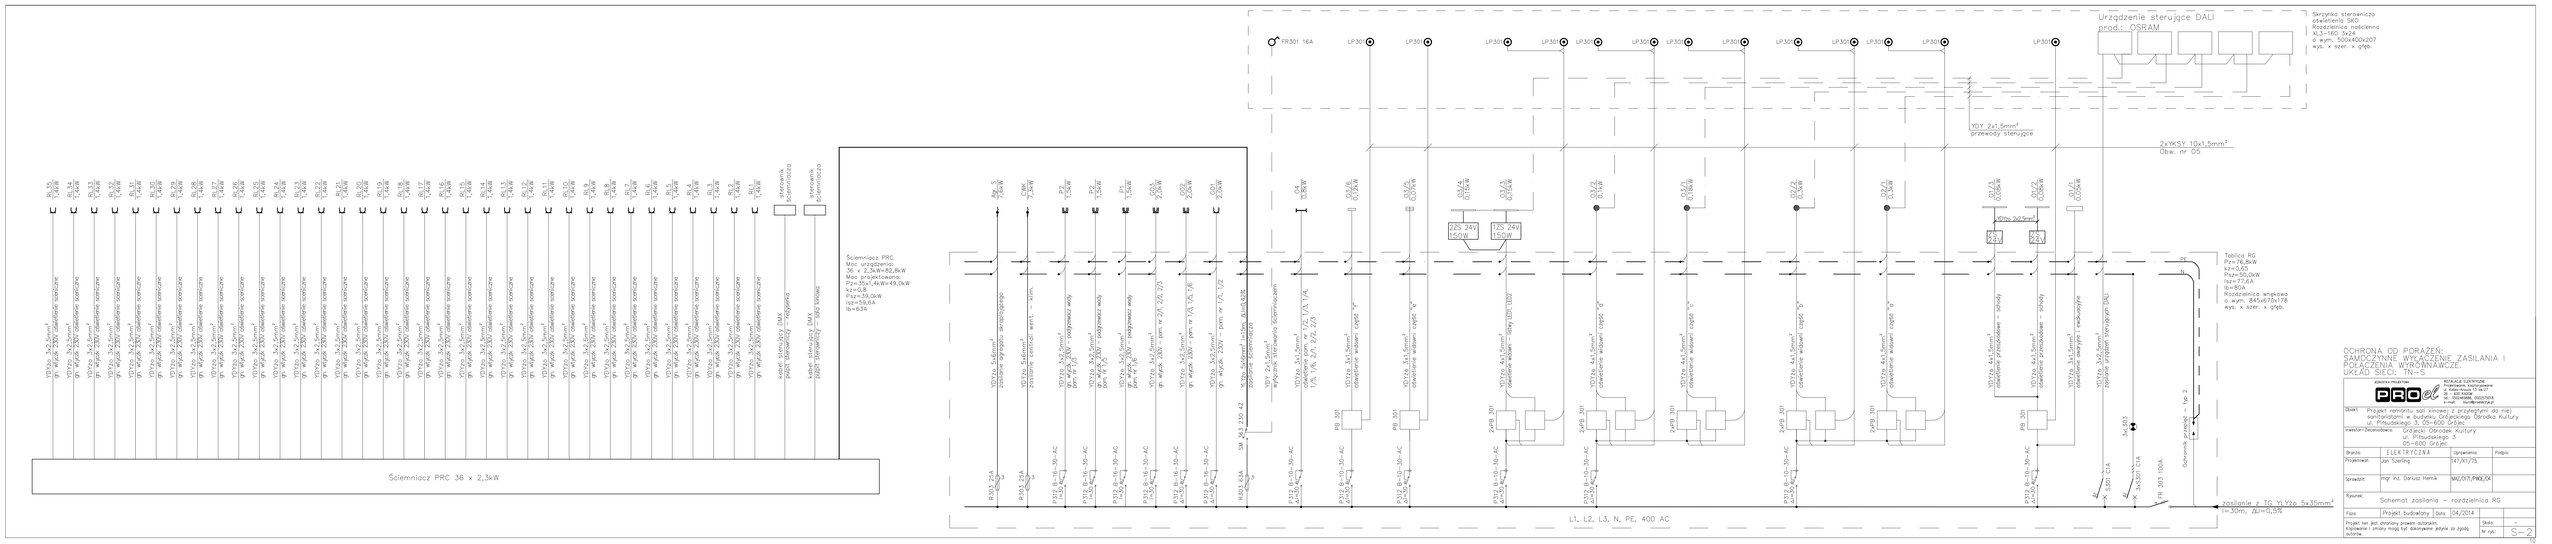
Urządzenie sterujące DALI
prod.: OSRAM
Skrzynka sterownicza oświetlenia SKO
Rozdzielnica nadtynkowa XL3-160 3x24
o wym. 500×400×207
wys. x szer. x głęb.
FR301 16A
LP301
YDY 2x1,5mm² przewody sterujące
2xYKSY 10x1,5mm² Obw. nr OŚ
Ściemniacz PRC
Moc urządzenia:
36 x 2,3kW=82,8kW
Moc przyłączenia:
Pz=35x1,4kW=49,0kW
kz=0,8
Pszr=39,0kW
Izg=59,6A
Ib=63A
Ściemniacz PRC 36 x 2,3kW
sterownik ściemniacza
sterownik ściemniacza
kabel sterujący DMX
kabel sterujący DMX
przy 1 sterowniku - bez zmian
przy kilku sterownikach - typu szeregowa
Tablica RG
Pz=76,8kW
kz=0,65
Pszr=50,0kW
Izg=77,6A
Ib=80A
Rozdzielnica wnękowa
o wym. 845x670x178
wys. x szer. x głęb.
L1, L2, L3, N, PE, 400 AC
zasilanie z TG YLY2o 5x35mm²
l=30m, ΔU=0,5%
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.
UKŁAD SIECI: TN-S
PRO el
Projekt remontu sali kinowej z przyległym do niej sanitariatem w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec
Inwestor Zleniodawca: Gminny Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 3 05-600 Grójec
Branża: ELEKTRYCZNA
Projektował: Jan Szerling
Sprawdził: mgr inż. Dariusz Hernik
Rysunek: Schemat zasilania – rozdzielnica RG
Faza: Projekt budowlany
Data: 04/2014
Uprawnienia: MAZ/0175
Podpis:
Skala: –
Nr rys.: S-2
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.