



DETAL 1

Linie na bieżni szerokości 5cm.
Linia startu i linia mety w kolorze białym, szerokości 5cm.
Linia mety na przecięciach z liniami toru zamalować na czarno (prostokąt 2x5cm zgodnie z rysunkiem)



Schemat oznaczenia mety

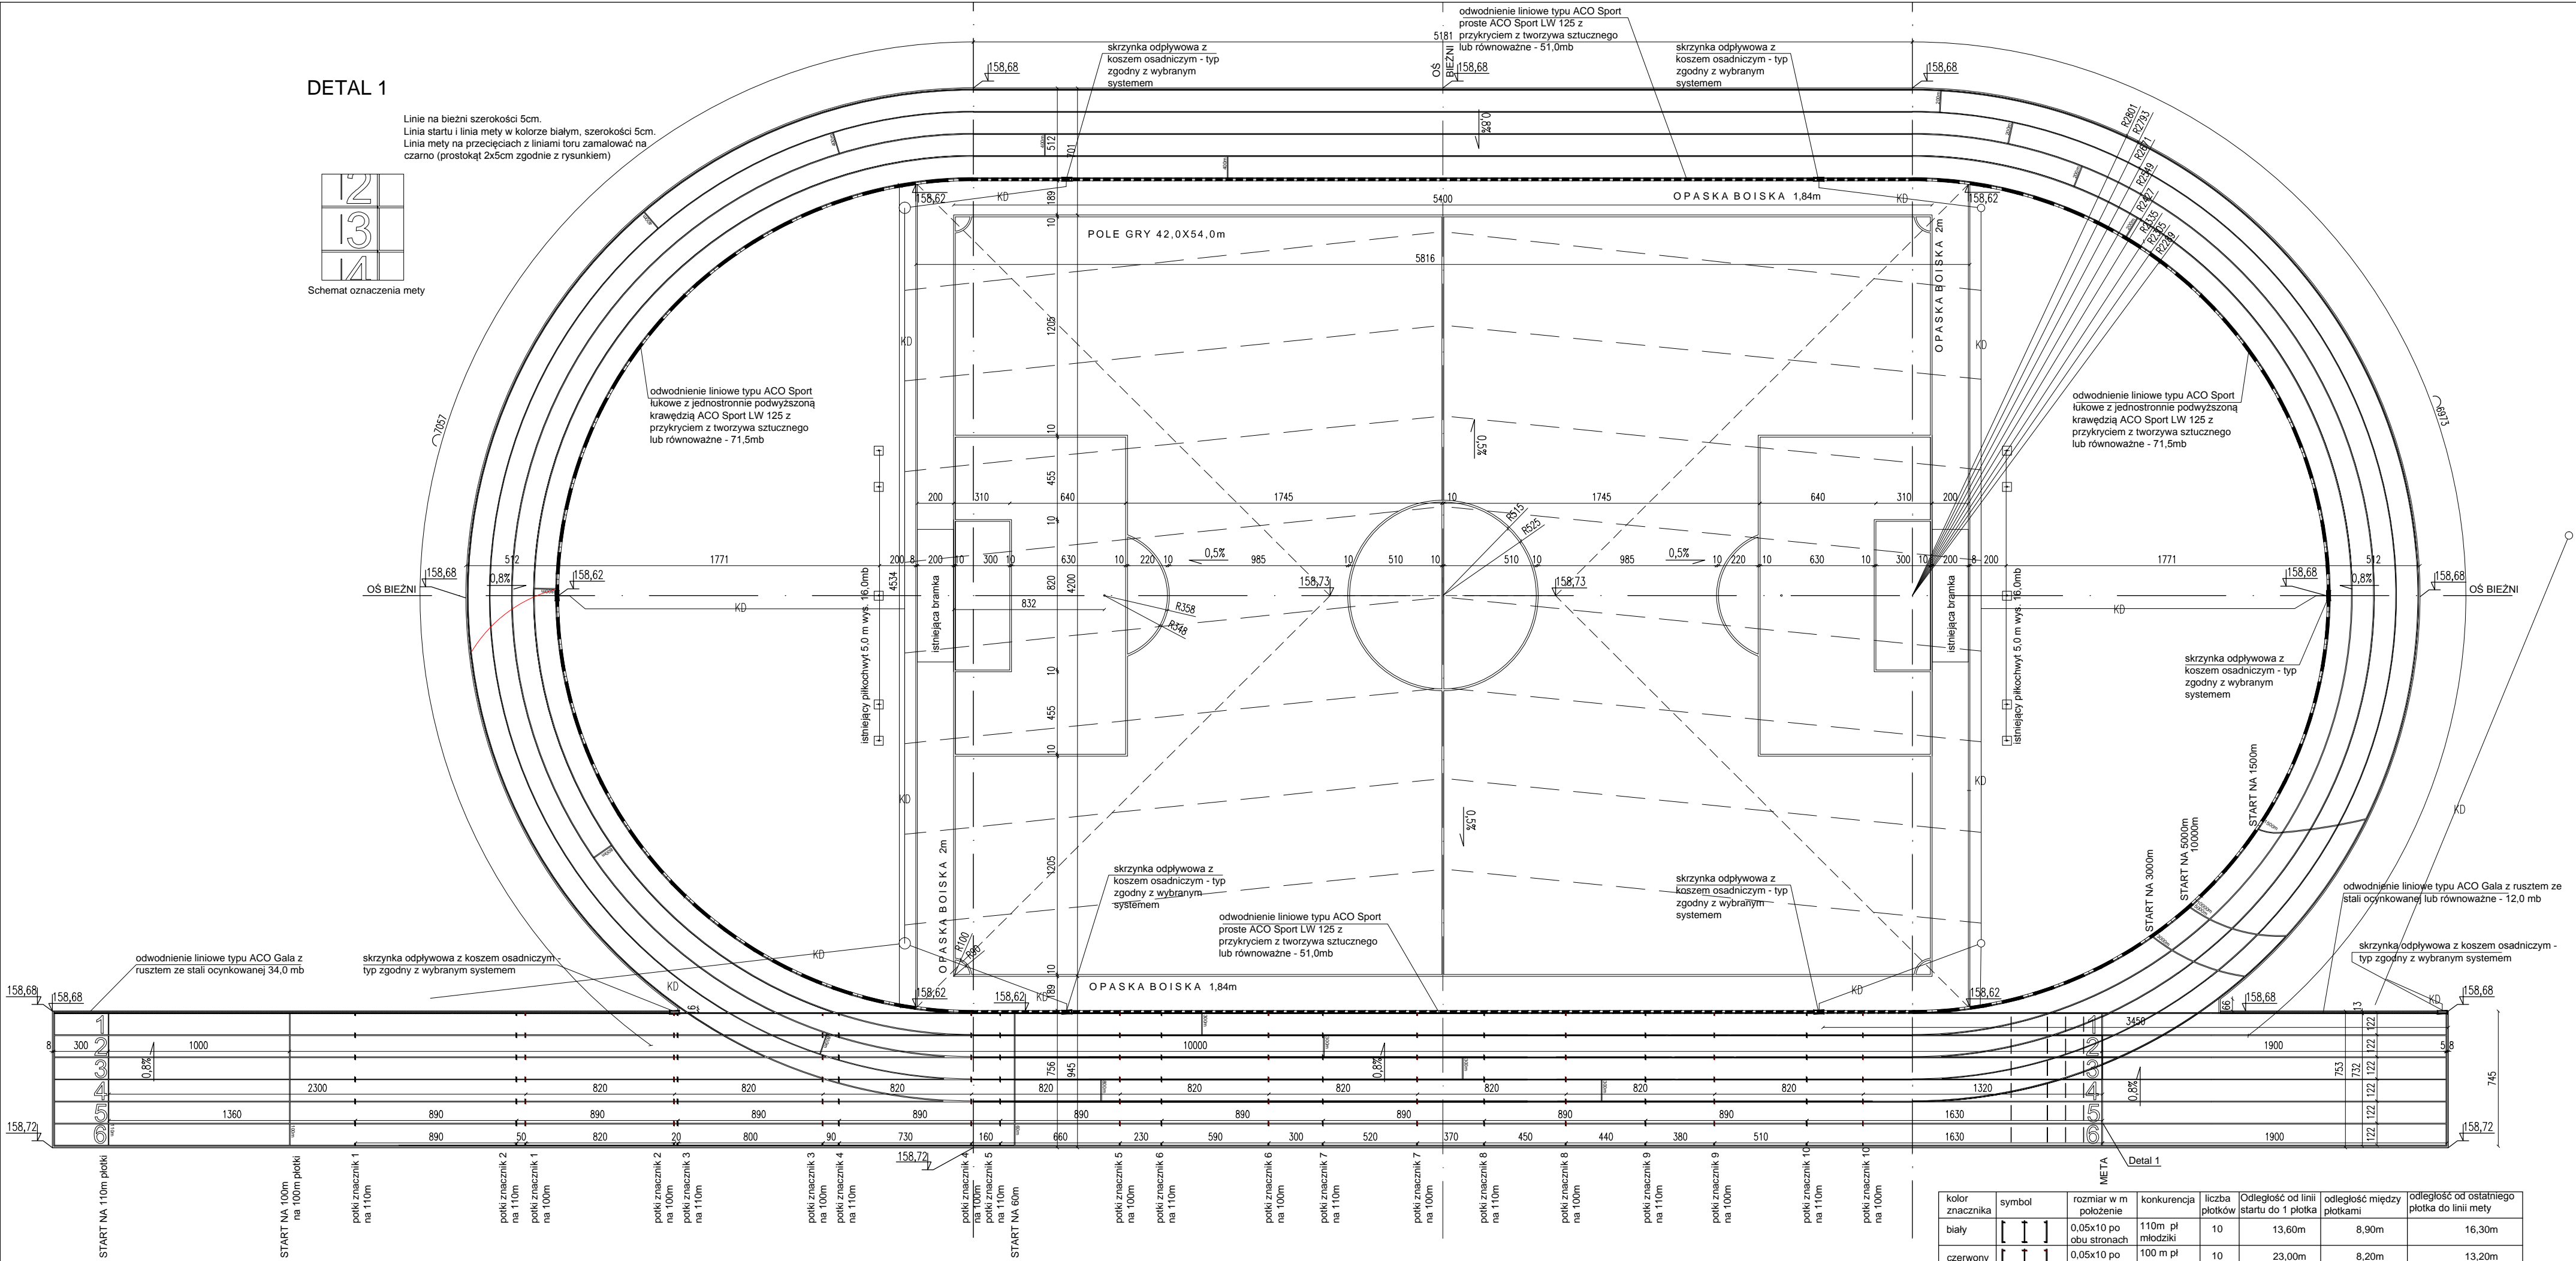

kolor znacznika	symbol	rozmiar w m położenie	konkurencja	liczba płotków	Odległość od linii startu do 1 płotka	odległość między płotkami	odległość od ostatniego płotka do linii mety
biały	↑ ↓	0,05x10 po obu stronach	110m pł młodziki	10	13,60m	8,90m	16,30m
czerwony	↑ ↓	0,05x10 po obu stronach	100 m pł młodziczki	10	23,00m	8,20m	13,20m



SZCZESIUK & WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BIEŻNI
LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z
ZESPOŁEM BOISK I URZĄDZEN
SPORTOWYCH POŁOŻONYCH
PRZY UL. SPORTOWEJ W GRÓJCU

ADRES INWESTYCJI:

UL. SPORTOWA
05-600 GRÓJEC
nr dz. 3477/1, 3478/1, 3476/3,
3480/13480 obręb 140605

INWESTOR:

GMINA GRÓJEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 47
05-600 GRÓJEC

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

ZESPÓŁ:

mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513
mgr inż. arch. kraj. Anna Niezgoda

PODPIS:

OPIS ZMIANY:

REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

WYMIAROWANIE LINII BOISKA
PIŁKARSKIEGO, BIEŻNI
OKÓLNEJ ORAZ BIEŻNI
PROSTEJ

NR RYSUNKU:

FAZA: INDEX: BRANŻA: NUMER: REWIZJA:
PBW GLA PZT 02 00

SKALA:

1:250

DATA OPRACOWANIA:

06.2016

DATA REWIZJI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku jak i całego projektu są
własnością ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez
uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C.