




UL. SŁOWACKIEGO
odcinek od ul. Sienkiewicz do ul. Wybickiego
dobudowa chodnika i ścieżki rowerowej

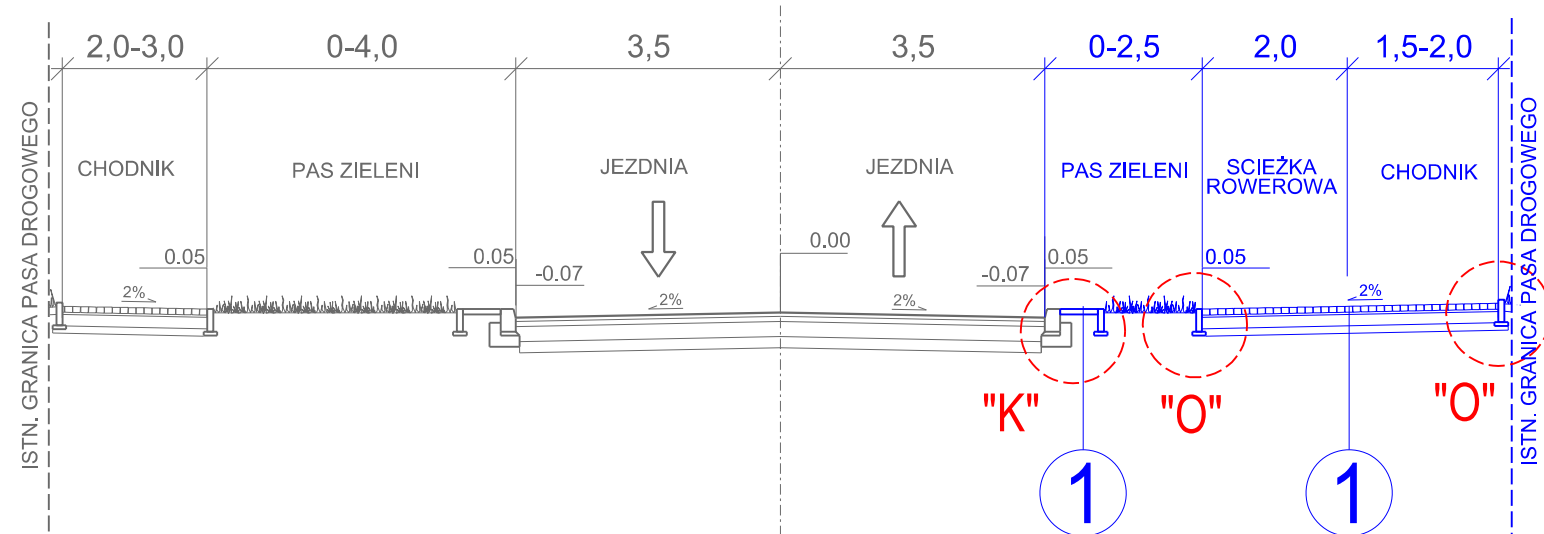


UL. SŁOWACKIEGO
odcinek od ul. Sienkiewicz do ul. Wybickiego
dobudowa zatoki postojowej, chodnika i ścieżki rowerowej

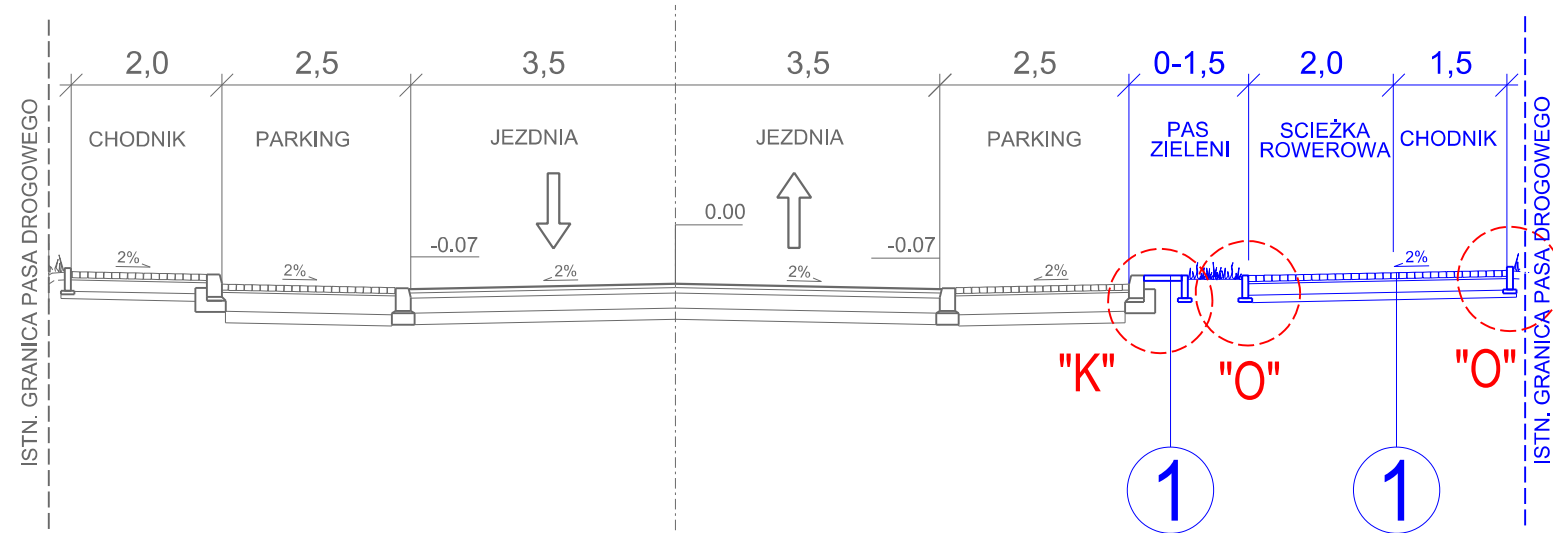

UL. SŁOWACKIEGO
odcinek od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej
budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej

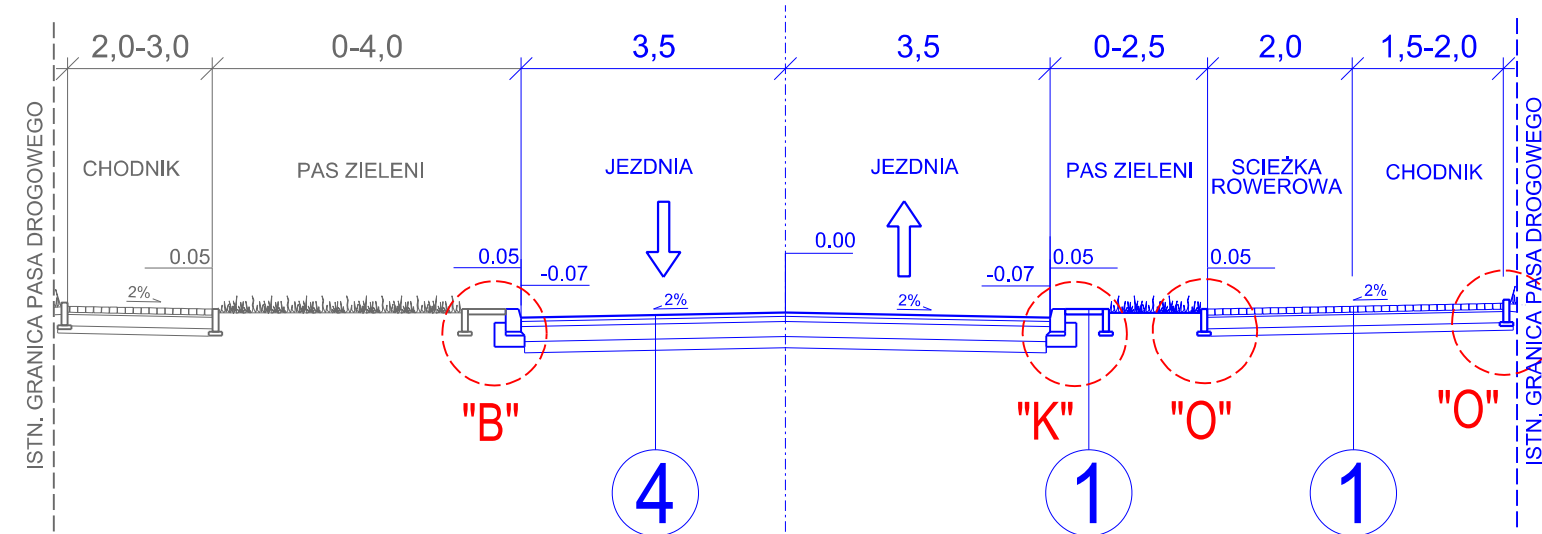

UL. SŁOWACKIEGO
odcinek od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej
budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej

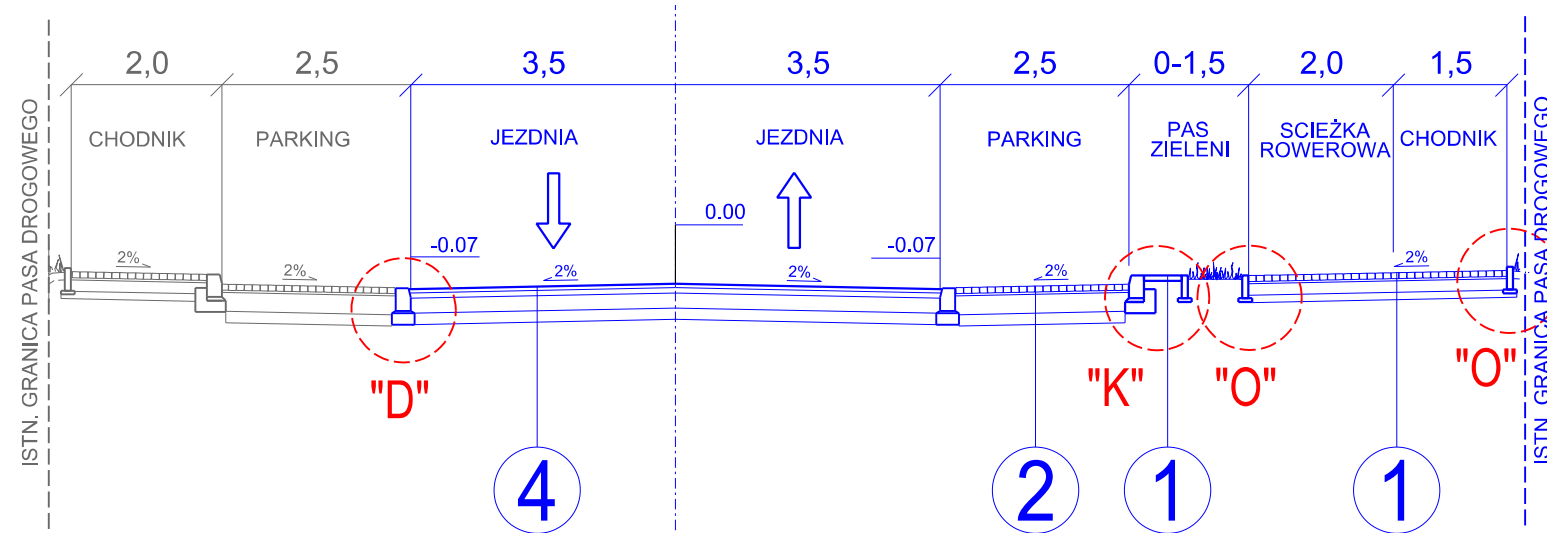

SZCZEGÓŁ "1"

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63, gr. 15cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5MPa$, gr. 10cm

SZCZEGÓŁ "2"

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63, gr. 25cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5MPa$, gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "3"

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, gr. 4cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63, gr. 20cm
warstwa wzmocniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$, gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "4"

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63, gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$, gr. 15cm

UWAGA:

- kolorem niebieskim zaznaczono zakres robót objęty niniejszym projektem
- kolorem szarym zaznaczono zakres robót nie objęty niniejszym projektem

NAZWA OBIEKTU:		Załącznik <div style="font-size: 48px; text-align: center;">3</div>	
BUDOWA UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GROJCU KOLEJNY ETAP		Skala	
		1:100	
		Data 01.2017	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKROJE NORMALNE	
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			