



BIEŻNIA ZE SKOCZNIA W DAL – KOLORYSTYKA



BIEŻNIA ZE SKOCZNIA W DAL – WYMIARY



BIEŻNIA ZE SKOCZNIA W DAL – PRZEKRÓJ B-B

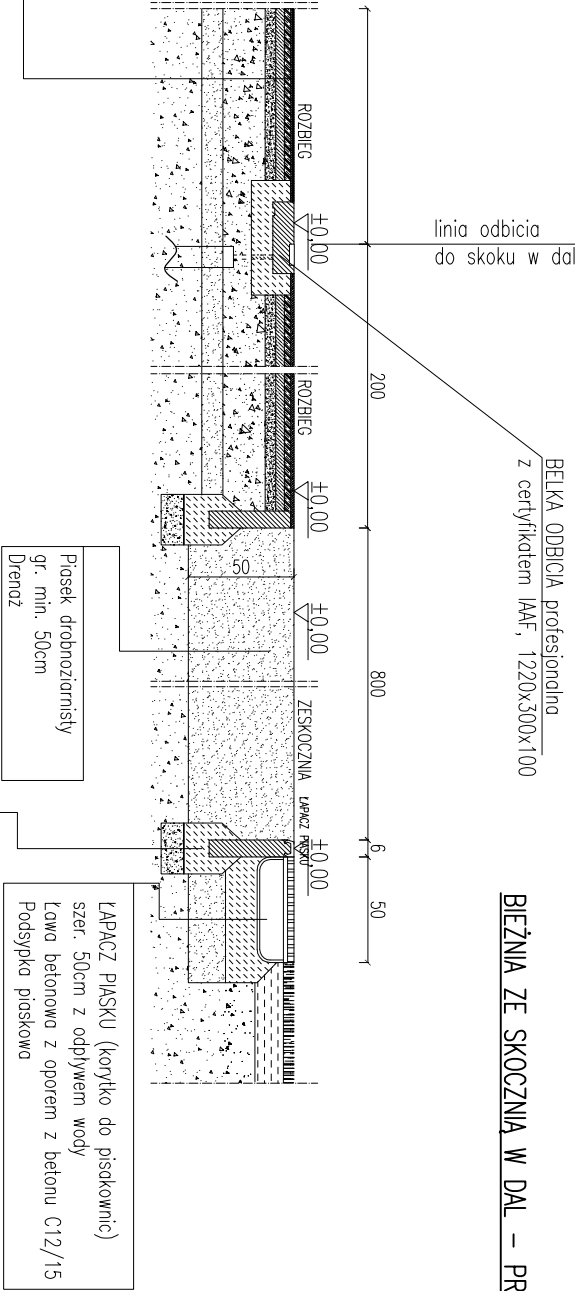

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nowierzchnia syntetyczno typu sandwicz o grubości jak w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni,
Betón asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Betón asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Worstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
Worstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, ls=1
Worstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20 cm, po zagęszczeniu do ls=0,98,
Nosyp z podsypki piaszczysto–zwirowej zagęszczony do ls=0,98 wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego tj. gliny piaszczystej (jest to głębokość średnio 0,9m pod powierzchnią istniejącego terenu). Z podłoża należy usunąć nosypy niebudowlane, grunty niemożne i wapiłowe,
Geomembrana separująca–wzmocniająca o dobrej przepuszczalności wody istniejące nośne podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone dla danego rodzaju gruntu rodzimego.

Pospek drobnoziarnisty
gr. min. 50cm
Drenaż

LAPACZ PŁASKU (korytko do piskownic)
szer. 50cm z odpływem wody
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka płaskowa

OBRZEŻE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm
z nakładką z podsypki gumowej w kolorze białym
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka płaskowa

GINA GRÓJEC
UL. JÓZEFA PIKUSDZKIEGO 47
05–600 GRÓJEC

Adres:
05–600 GRÓJEC, UL. LASKOWA
DZIAŁKA NR 275

RYSunEK NR 07A

SKALA 1:200

Procesownia wiadomości:



BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Toruńska 38 m.802a, 00–355 WARSZAWA
tel./fax: (22)617–23–73, 425–24–34 e-mail:beimm@beimm.pl

Projektował: mgr inż. arch. Marek Michalski
Projektował: inż. Witold Juszkiewicz
nr uprawnień: MA/012/03
nr uprawnień: 127/DOS/04
Podpis: PODPIS

ARCH–BUD

PROJEKT BUDOWLANY

TEREN DO ROZGRZEWKI – BIEŻNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL