


PRZEKRÓJ A-A

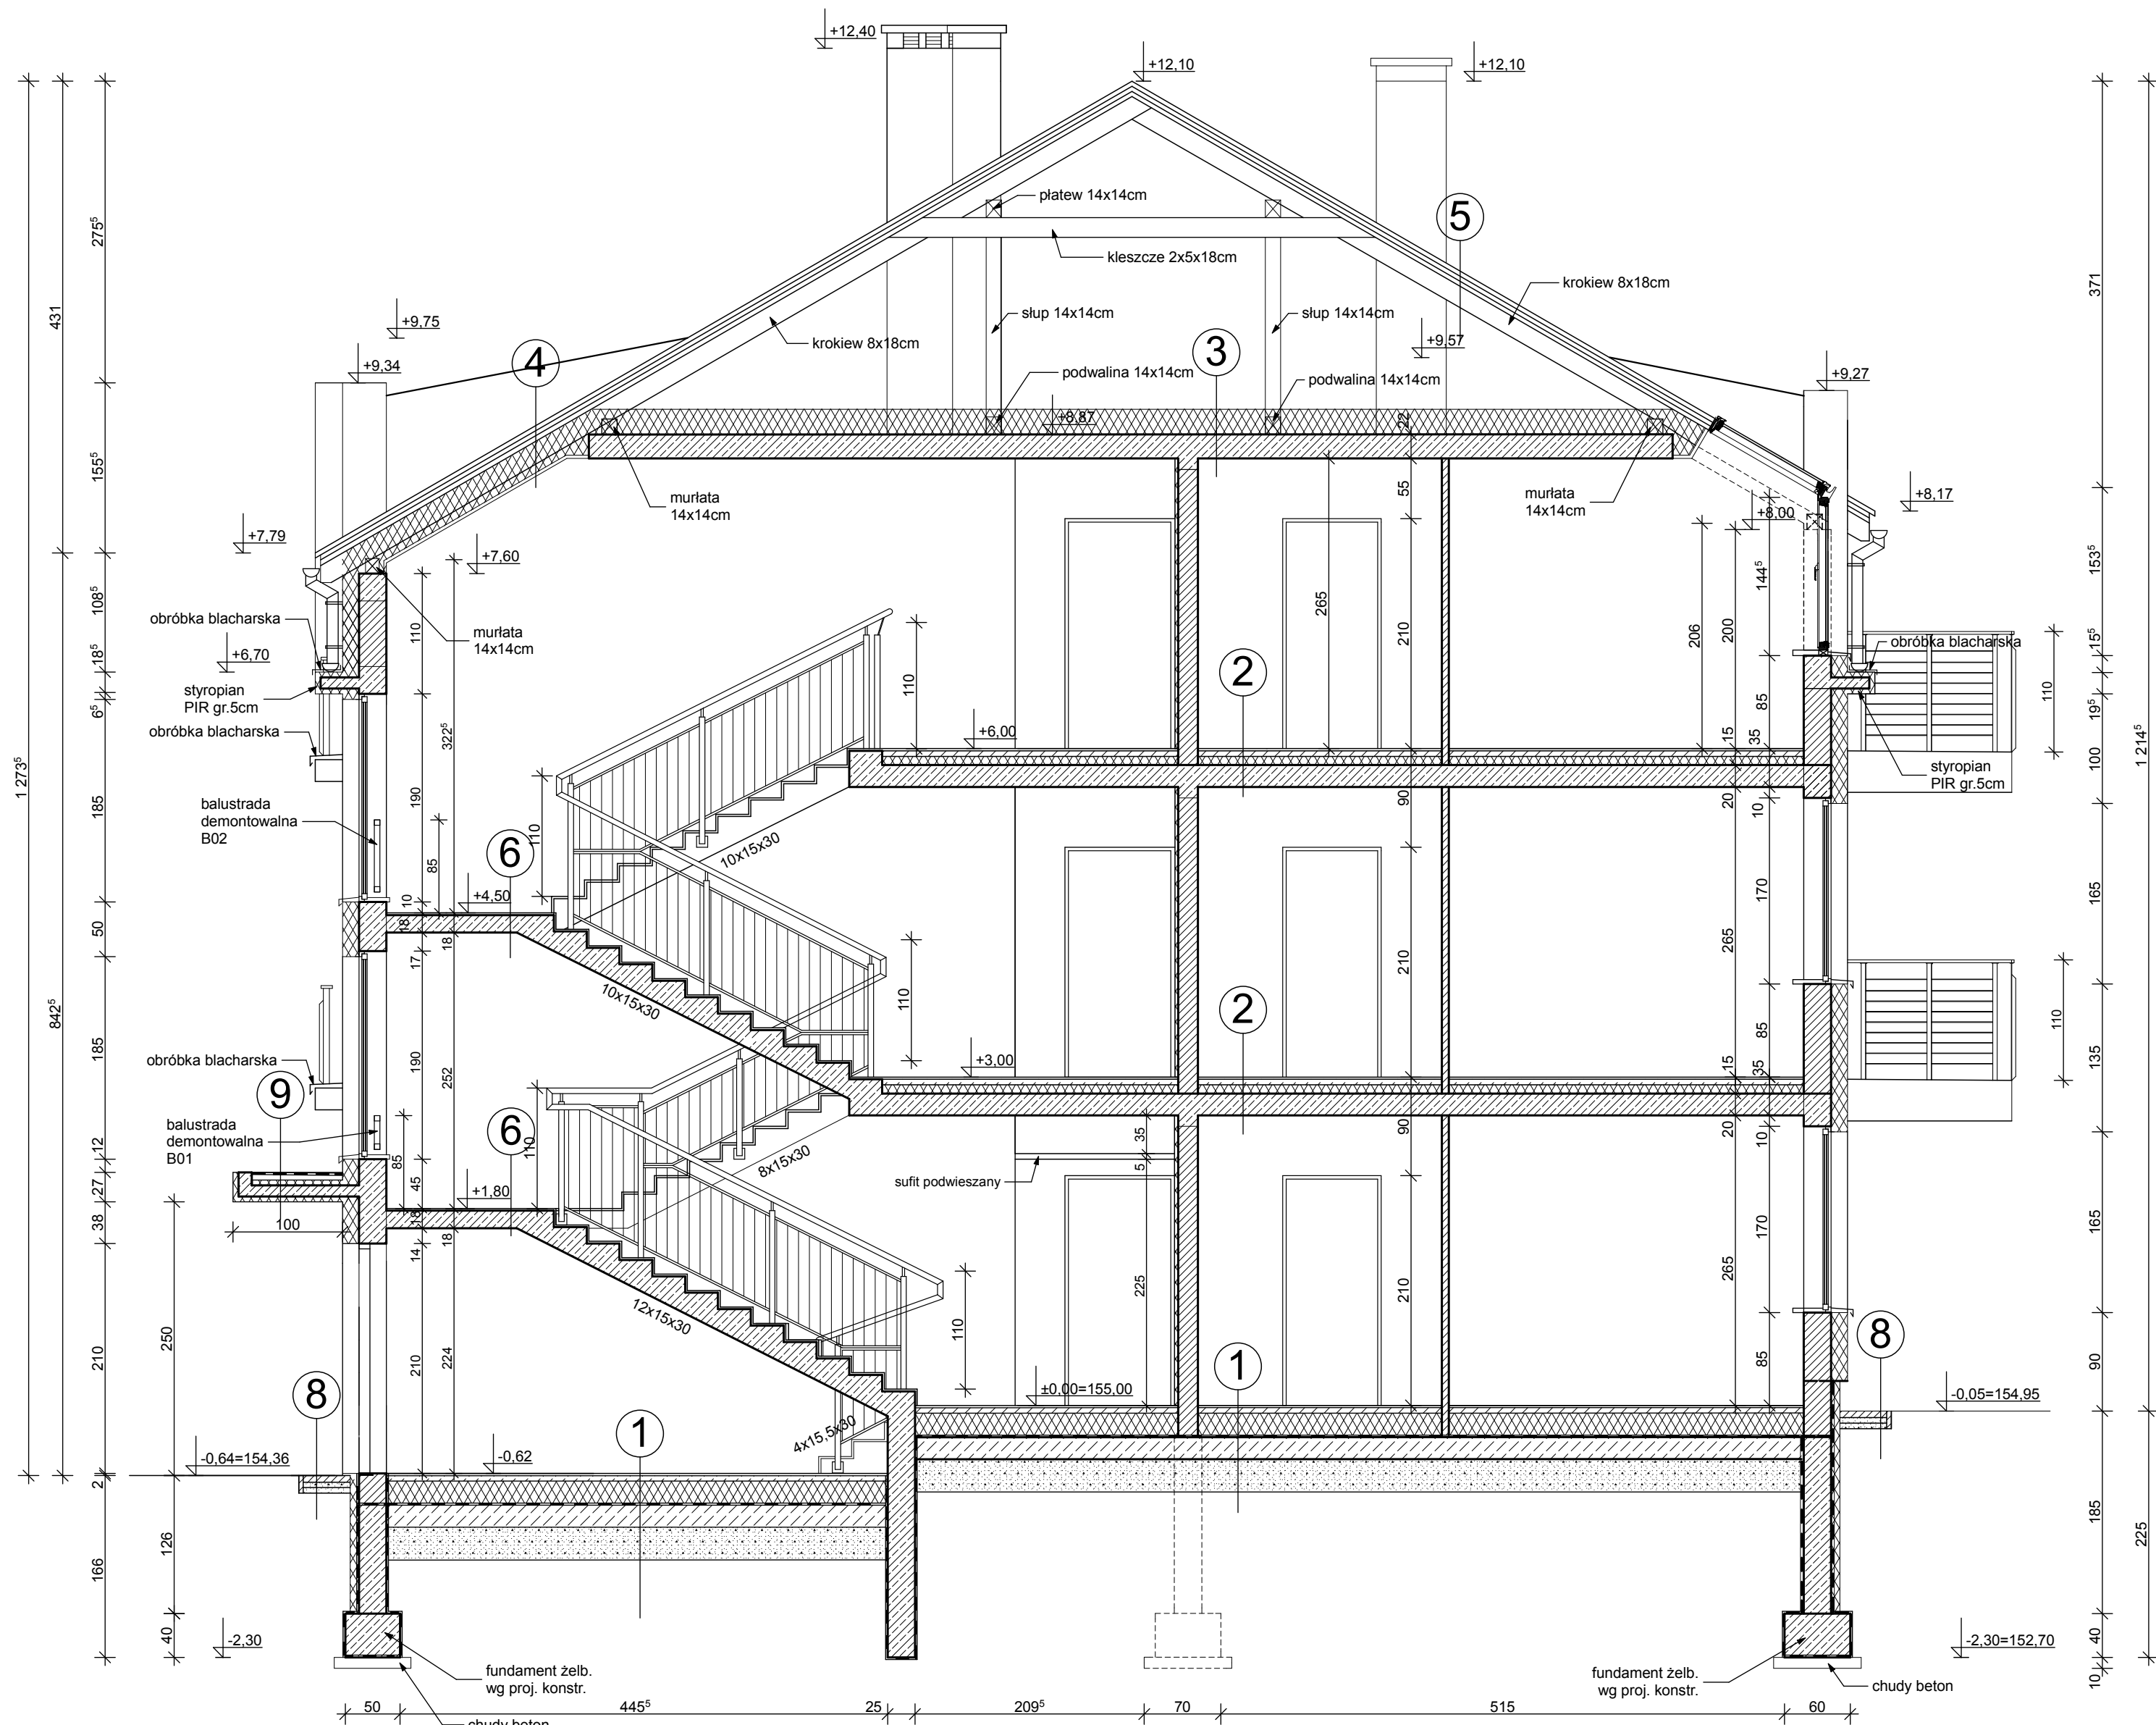

- 1
- POSADZKA WG OPISU TECHN.
WYLEWKA CEMENTOWA 5 cm
FOLIA PCV 0.5 mm
STYROPIAN EPS100 20 cm
POWŁOKA IZOLACYJNA BITUM. - POLIMEROWA 4 mm
CHUDY BETON 20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 30cm
UBITY GRUNT

- 2
- POSADZKA WG OPISU TECHN.
WYLEWKA 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS100 5cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS100 3cm
STROP ŻELBETOWY WYLEWANY 20cm
TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

- 3
- WELNA MIN. 25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ŻELBETOWY WYLEWANY 22cm
TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

- 4
- BLACHA DACHOWKOWA
LĄTY 6x4 cm
KONTRŁATY 5x5cm
MEMBRANA WIATROIZOL.
WYSOKOPRZEPUSZCZALNA $\geq 800 \text{ g/m}^2/\text{dobę}$
ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE $\geq 40 \text{ N}$
KONTRŁATY 4 cm NA LUKARNACH
KROKWIĘ / WELNA MIN. 25 cm (20 + 5)
MAŁA 10.041 W/m²*k
PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA 0.3 mm
2xGKF NA RUSZCIE STAŁOWYM

- 5
- BLACHA DACHOWKOWA
LĄTY 4 x 6
KONTRŁATY 5 x 5
MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA
WYSOKOPRZEPUSZCZALNA $\geq 800 \text{ g/m}^2/\text{dobę}$
ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE $\geq 40 \text{ N}$
WIEŻBA DACHOWA (PUSTKA POWIETRZNA)



- 6
- GRES NA KLEJ
PLYTA ŻELBETOWA WYLEWANA 16cm
TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

- 7
- GRES MROZODOPORNY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
2XIZOLACJA POWŁOKOWA W PŁYNIE
WYLEWKA SPADKOWA
PAPA MODYFIKOWANA SBS
STYROPIAN TWARDY 5cm
PLYTA WYLEWANA 20cm
STYROPIAN TWARDY 5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

- 8
- KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 10cm.

- 9
- PAPA TERMOZGRZ. WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZ. WSTĘPNEGO KRYCIA
WYLEWKA BETONOWA 5-7cm
STYROPIAN PIR 5cm
PAROIZOLACJA
PLYTA WYLEWANA ŻELBETOWA 10cm
STYROPIAN PIR 5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

PRZEKRÓJ B-B

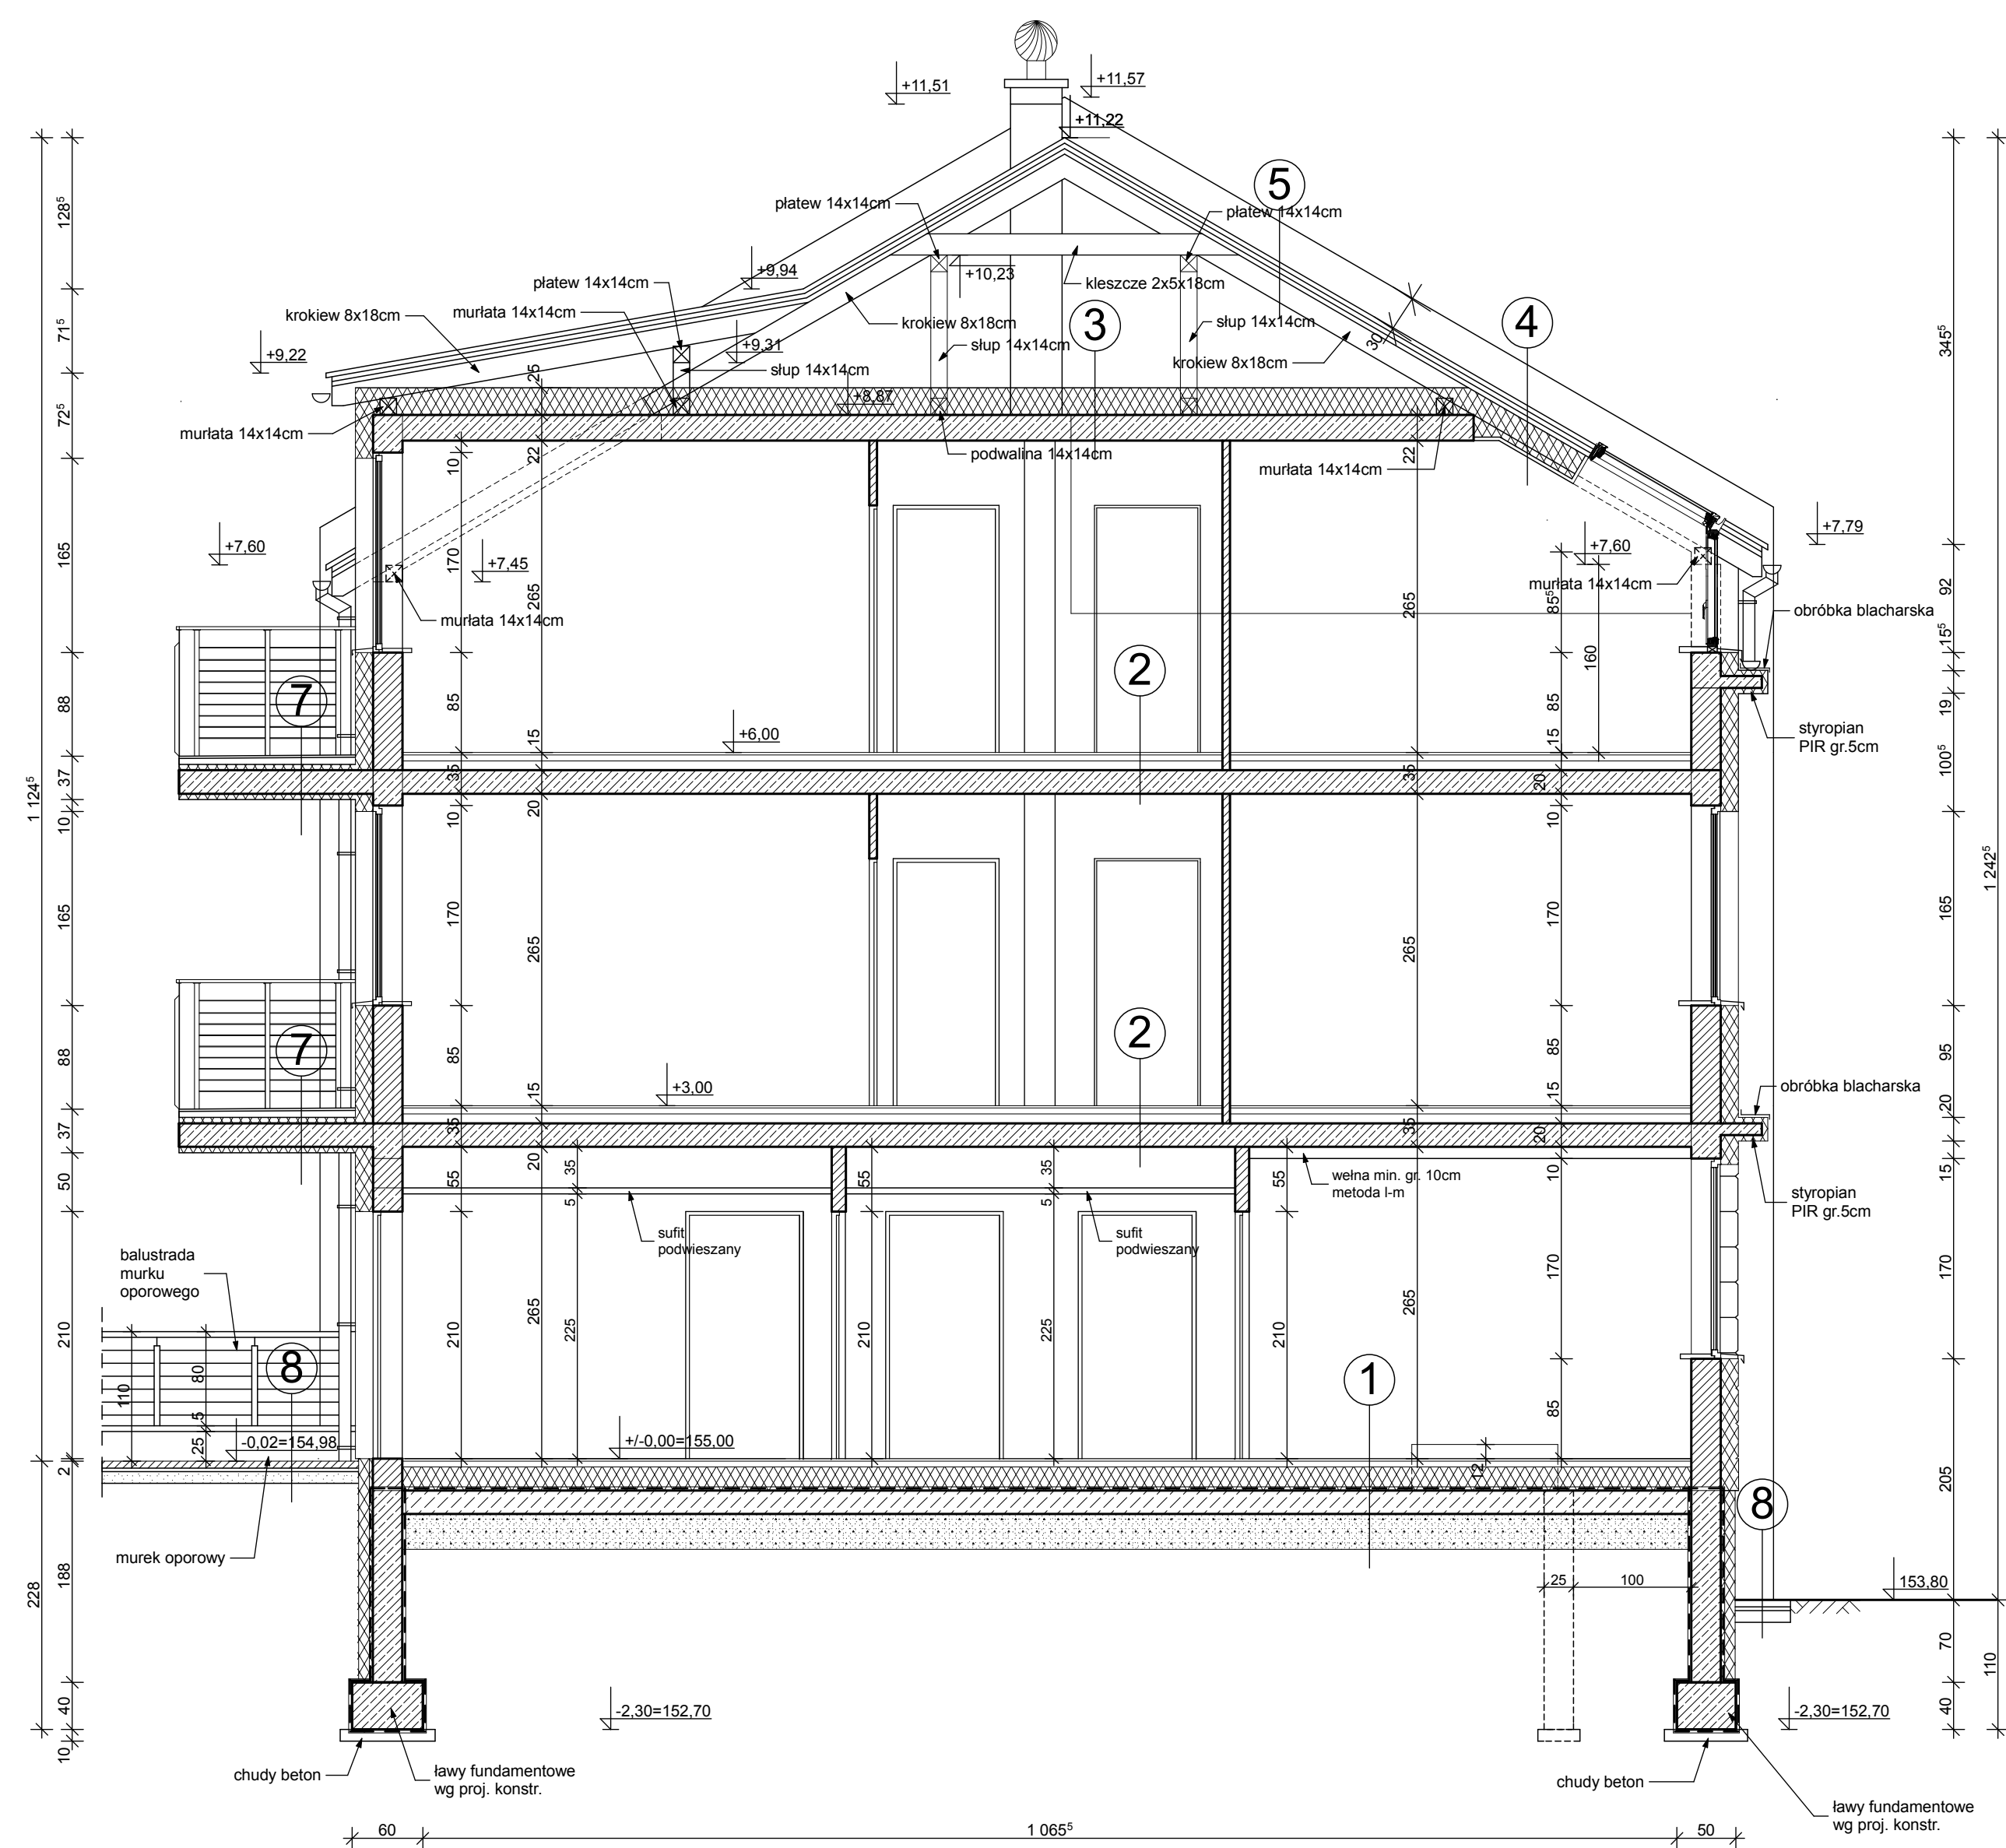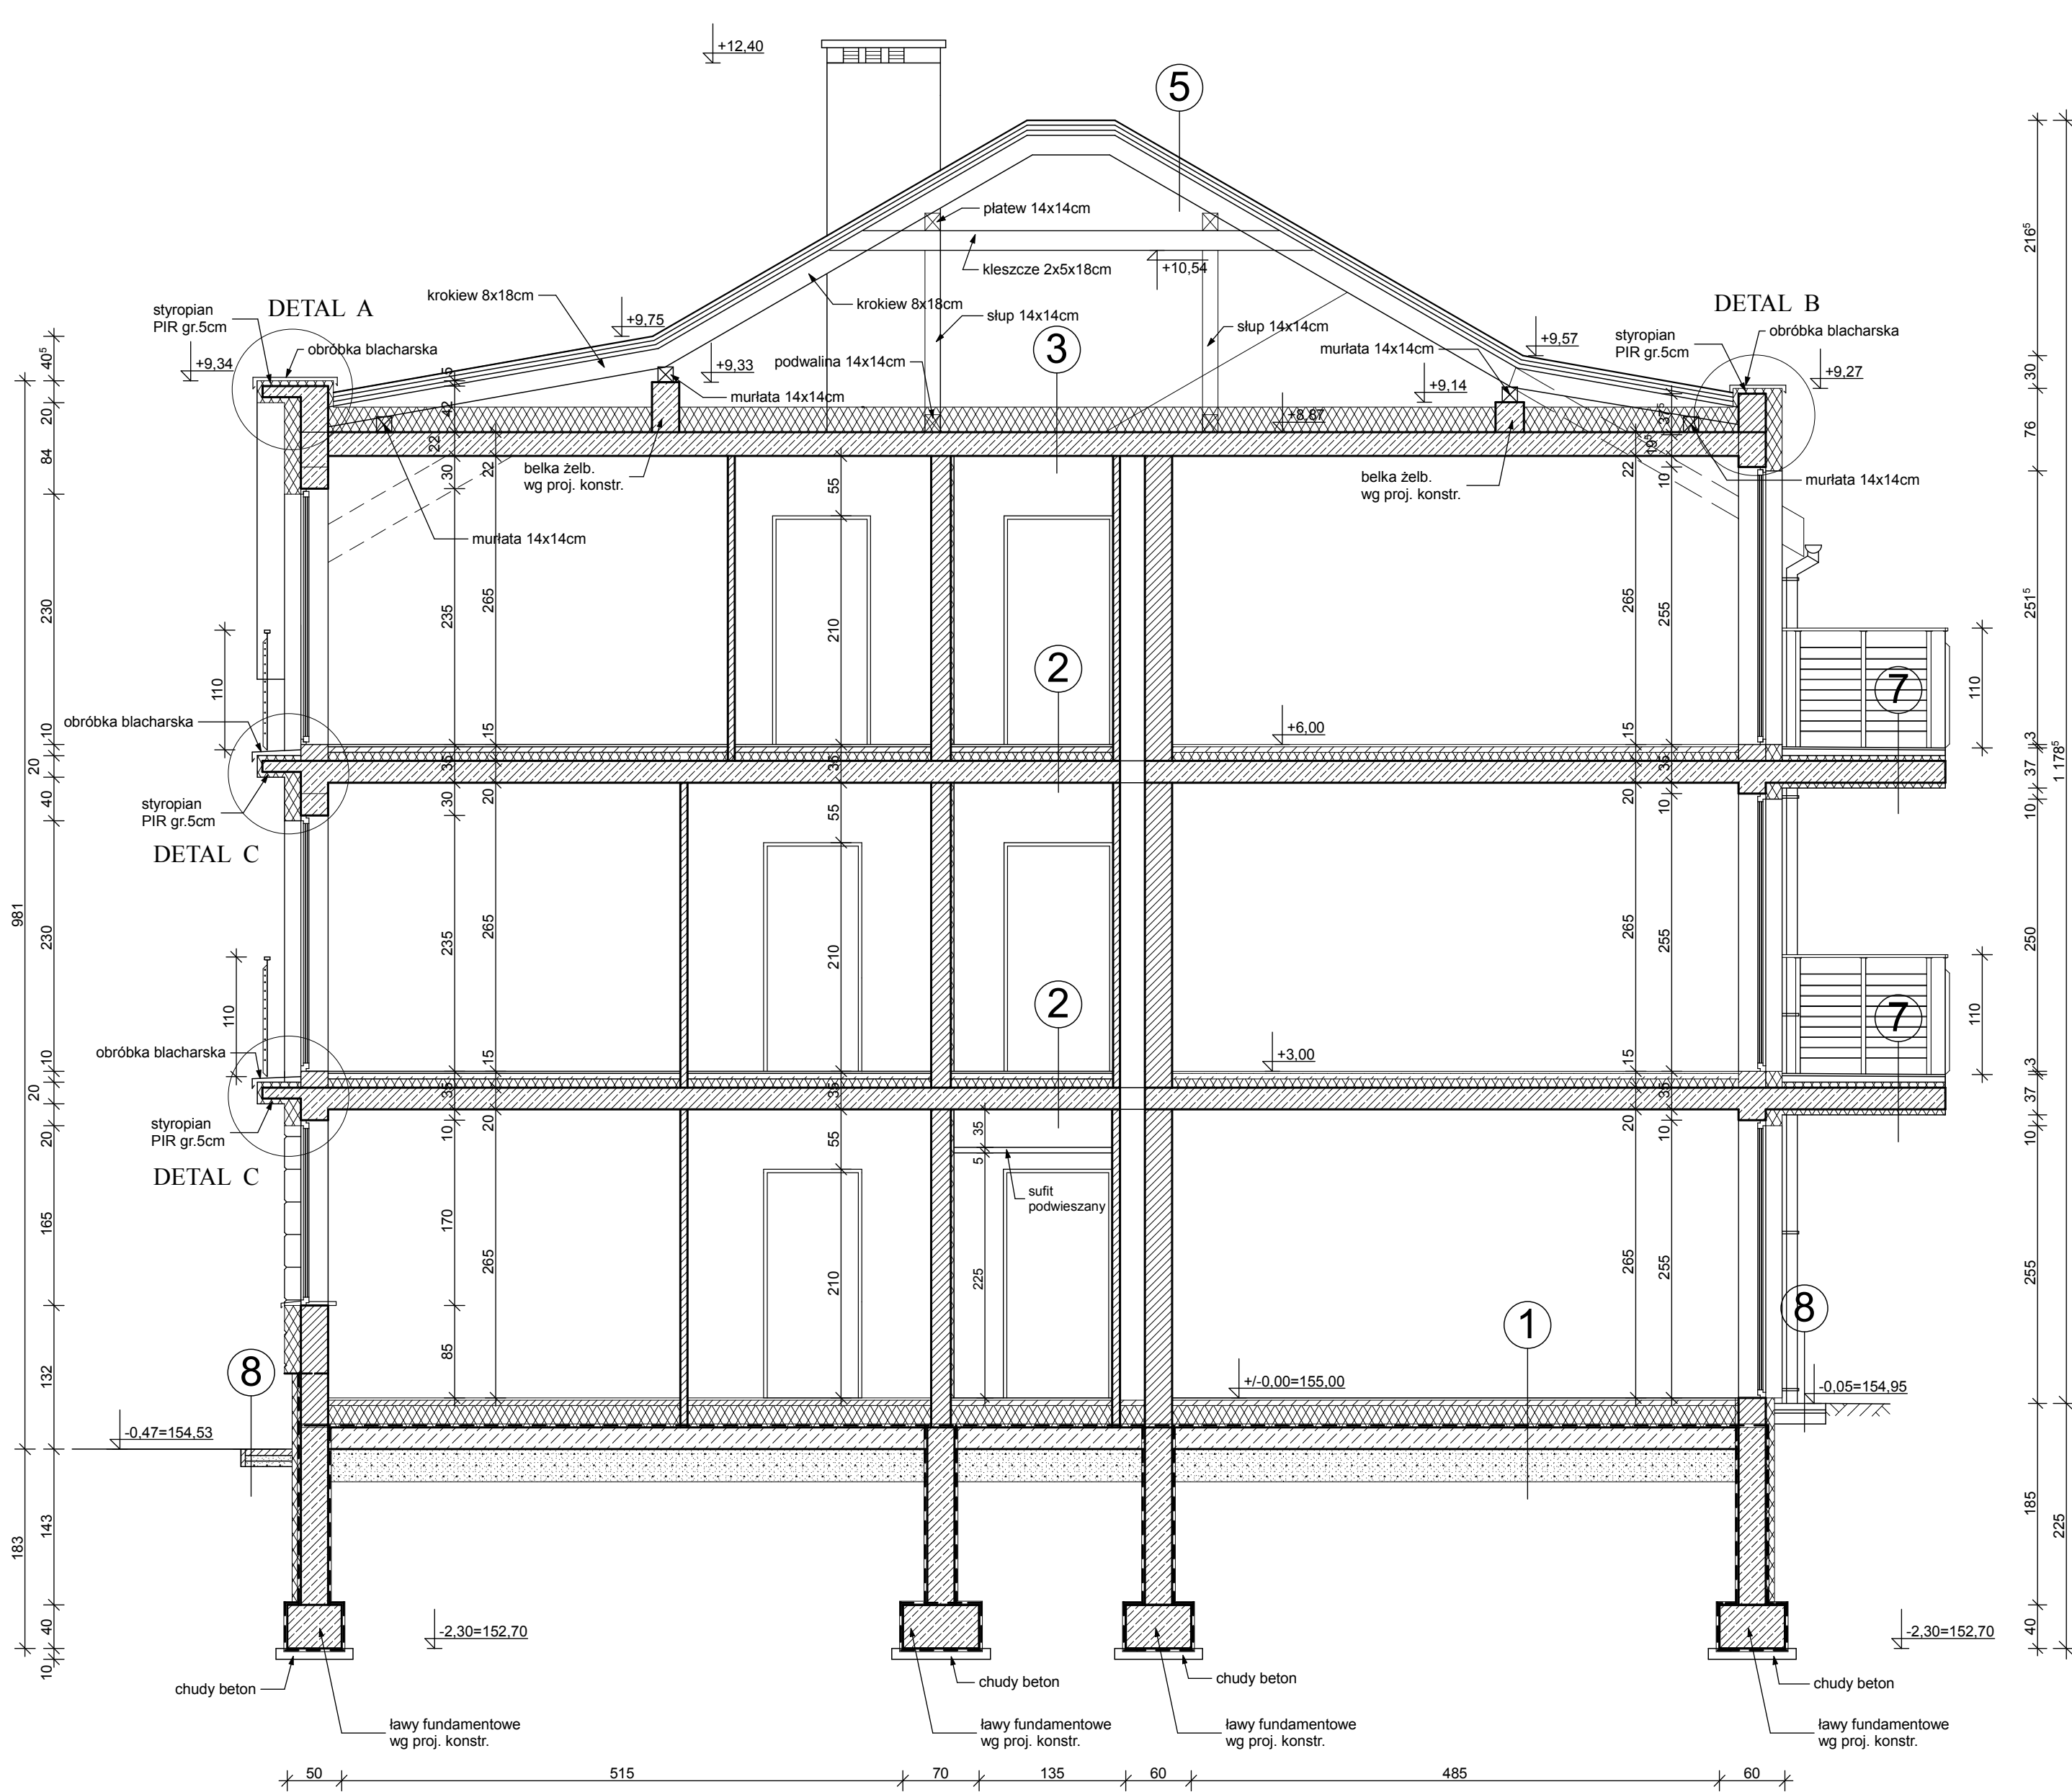

PRZEKROJE
1:50

INWESTYCYJNY PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI SPÓŁDZIELNIA PRACY				
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY UL. KOŚCIELNA 10 W GROJCU				
PRZEKROJE				
RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY				
PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. G. Lasia	SW-0042	KL-150/90	07.2018
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. A. Susarek	SW-0077	KL-410/88	SKALA
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. M. Zach			1:50
				NR RYS.
				6