


1 Narożnik nadproża

2 Zbrojenie diagonalne;
dozbrojenie ukośne

Paski siatki
(min. 20x40cm)

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie
Płyty termoizolacyjne w narożach
tworzą obramowanie.

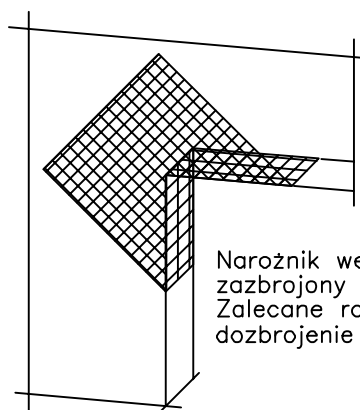

Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie:
dozbrojenie narożnika nadproża