PROFIL C-C

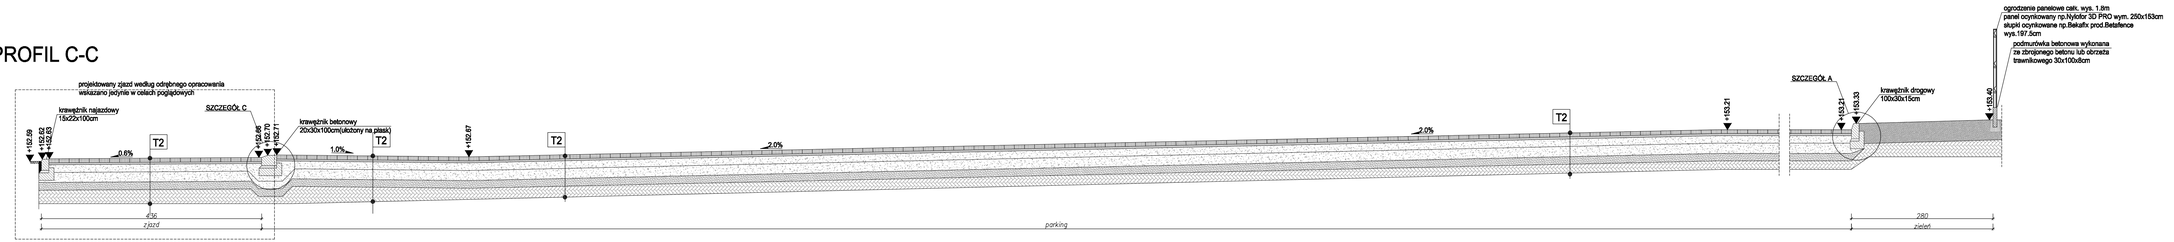

PROFIL D-D

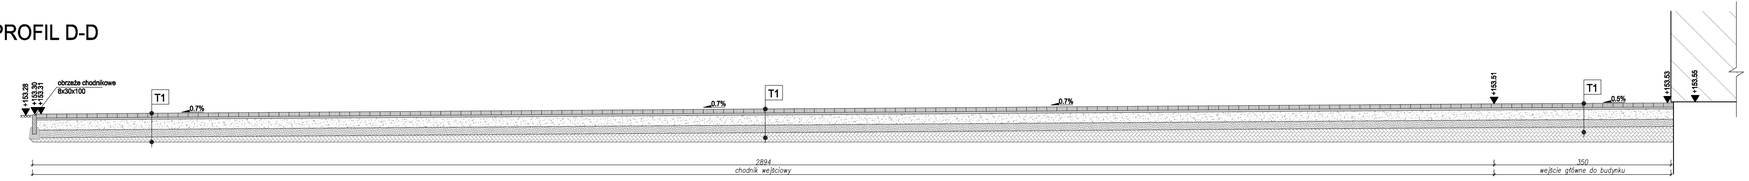

PROFIL E-E

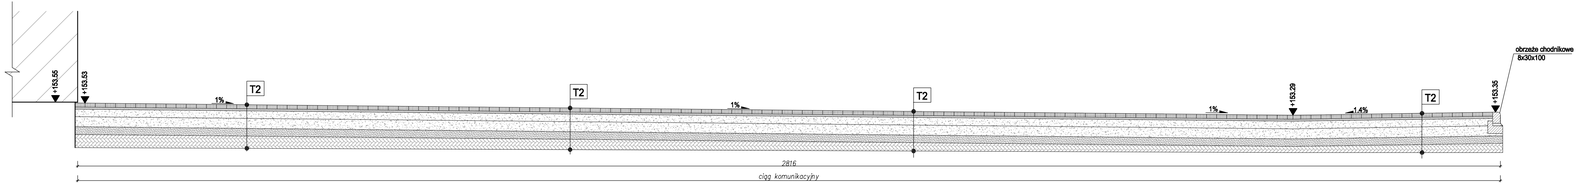

Szczegół A
skala 1:25



1. krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu klasy C12/15

Szczegół C
skala 1:25



1. krawężnik betonowy 20x30x100cm (ułożony na piask)
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu klasy C12/15

T1	
8cm	kostka betonowa
4cm	warstwa cementowo- piaskowa 1:4
20cm	tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubości 20cm (8/31.5mm)
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty
	geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku drobno lub gruboziarnistego
	grunt rodzimy

T2	
8cm	kostka betonowa
4cm	warstwa cementowo- piaskowa 1:4
35cm	tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubości: 15cm - frakcja 0/31.5mm 25cm - frakcja 31.5/63mm
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty
	geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku drobno lub gruboziarnistego
	grunt rodzimy

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura		upr 26/ LOOKK/ 201. LO-0769

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ PRZY PSP nr 1 W GRÓJCU

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING Z ZJAZDEM PIESZO-JEZDNYM, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

data: **09.2018r**

Lokalizacja: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obręb 0001 Grójec, jedn. ewid. 140605_4 Grójec.

Inwestor: Gmina Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Tytuł rys.: Profil C-C, Profil D-D, Profil E-E

BRANŻA - ZAGOSPODAROWANIE

nr rysunku: **Z-4**

skala: **1:50**