

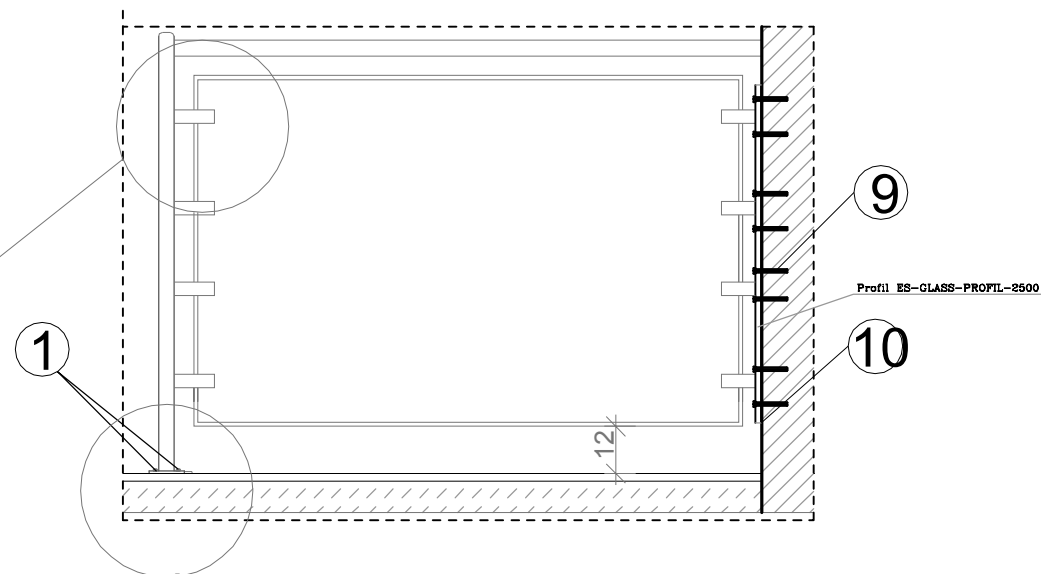


ELEMENTY SYSTEMU  
ES-GLASS-PROFIL-2500

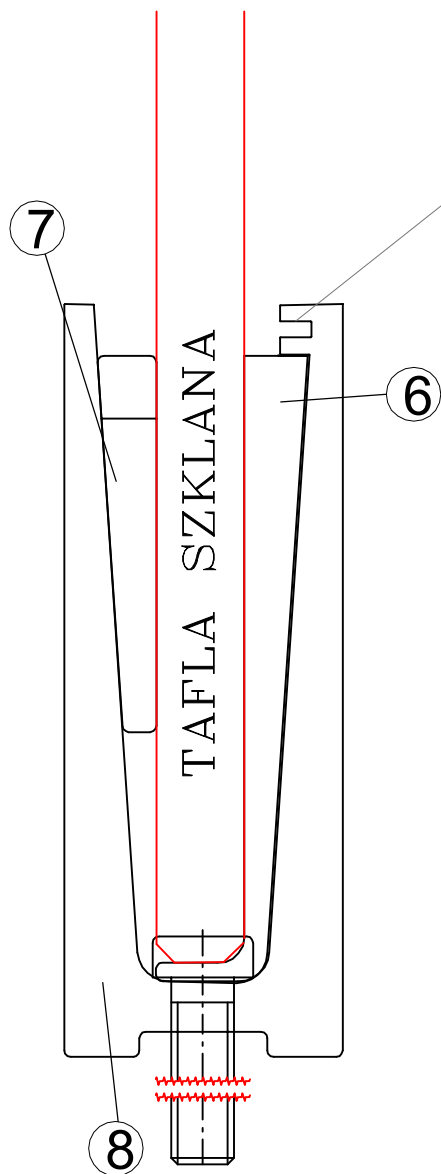

SPOSÓB MOCOWANIA  
skala 1:2

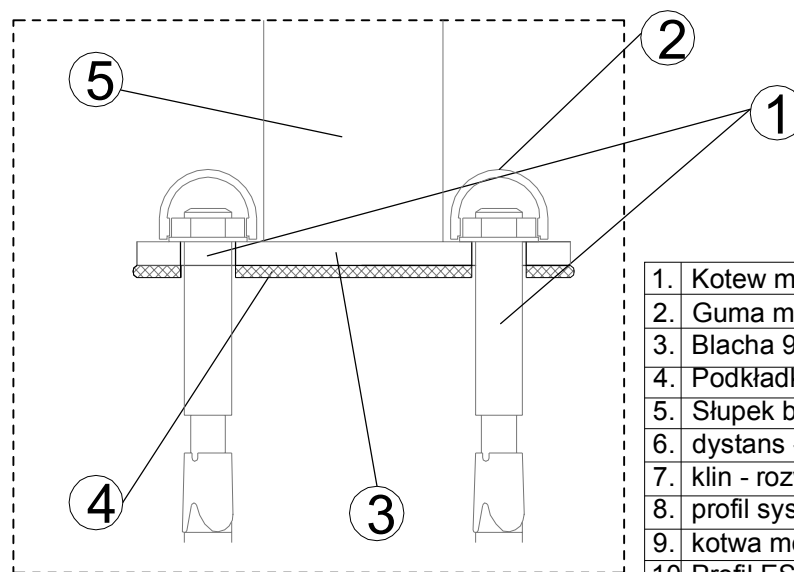

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | Kotew montażowa np. HILTI HST-M10/20 4szt/ słupek |
| 2.  | Guma maskująca kotwy                              |
| 3.  | Blacha 900x900x6mm spawana do słupka balustrady   |
| 4.  | Podkładka z twardej gumy grubość 3mm              |
| 5.  | Słupek balustrady schodowej                       |
| 6.  | dystans - rozwiązanie systemowe                   |
| 7.  | klin - rozwiązanie systemowe                      |
| 8.  | profil systemowy                                  |
| 9.  | kotwa montażowa HST                               |
| 10. | Profil ES-GLASS-PROFIL-2500                       |

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

skala  
1:20

Załącznik Nr 31 -Barierka ochronna- przeszkłona