



WIDOK Z GÓRY

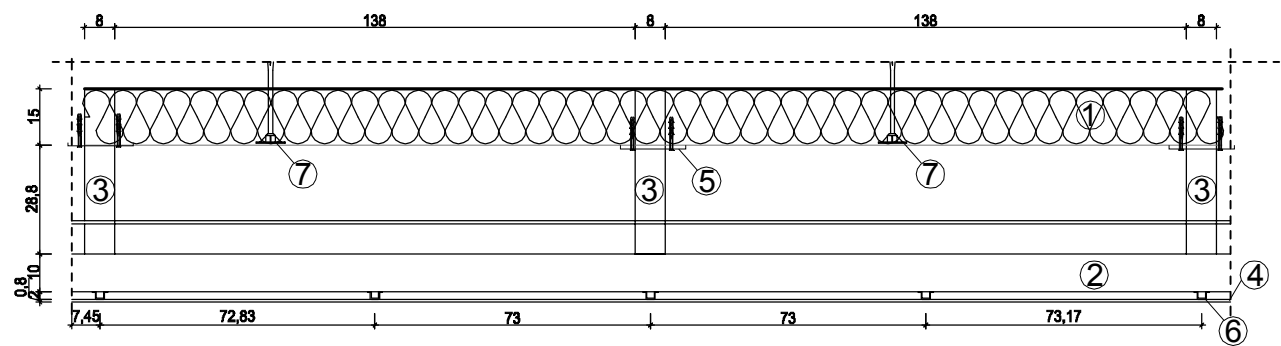

1.	styropian/ wełna mineralna gr. 15cm
2.	profile ceowe C100, gr. 2,00mm, w rozstawie pionowym co ok 32cm
3.	profil zamknięty z/g 80x80x3,0 w rozstawie poziomym co 1,5m połączone z profilem pionowym przez spawanie
4.	plyta HPL
5.	blacha spawana do profilu zamkniętego (nr 15) mocowana do muru za pomocą kołków (nr 13)
6.	profil omega 20x80x0,8 mocowany do profilu ceowego w rozstawie pionowym co ok. 75cm
7.	łącznik mechaniczny do dodatkowego mocowania styropianu

WIDOK Z GÓRY

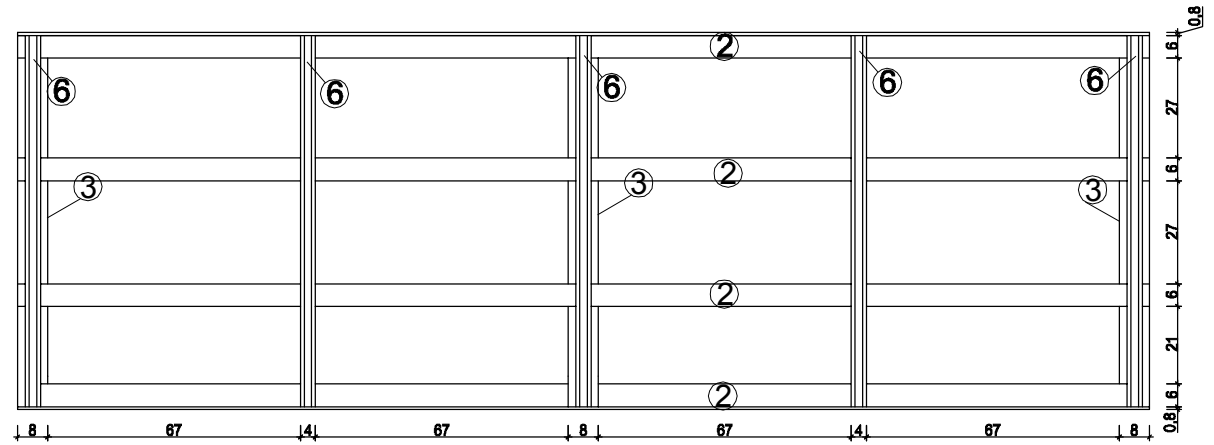

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE PO WYKONANIU SPAWANIA, WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI ORAZ KOTWY OCYNKOWANE