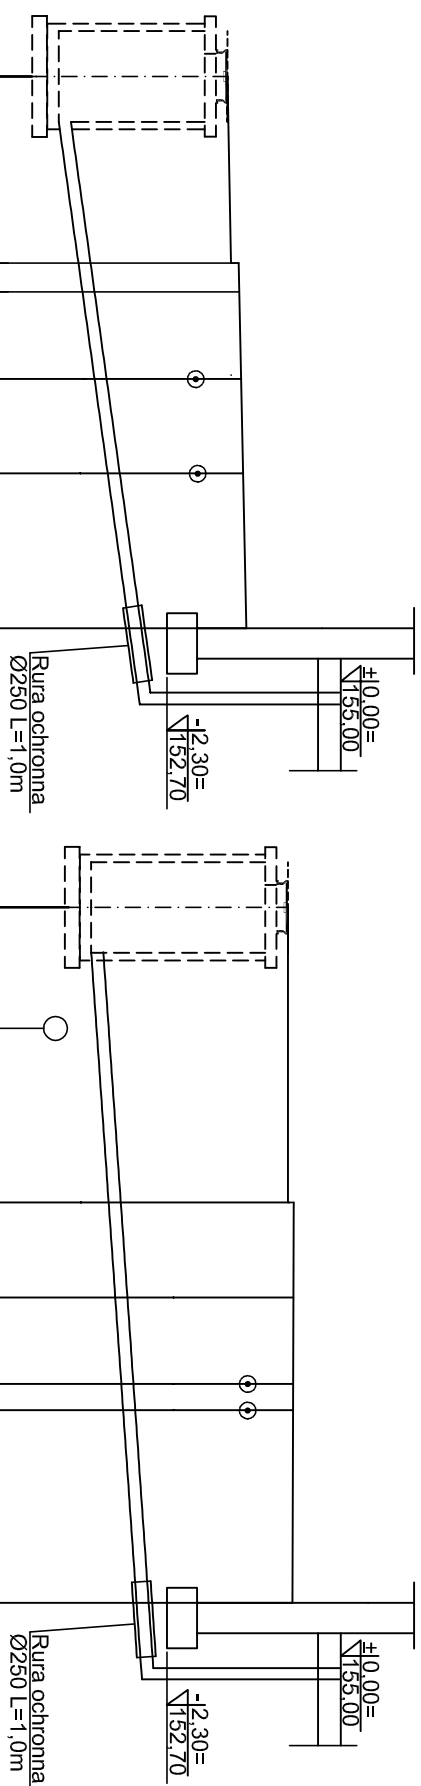


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KAN. SANIT. SKALA 1:100





1. Trasę przyłączy wytyczy uprawniony geodeta w obecności inspektora nadzoru.
2. Po wytyczeniu trasy przyłączy należy wykonać sprężem ręcznym przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędyńch posadowienia.
3. Rozpoczęcie robót wykonać od włączenia do istniejącej studni.
4. Wszystkie roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Istn. kable energ. zabezpieczyć rurą dwudzielną Arotia typ A110 PS L=2,5m.

UWAGA :

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego		153,50						153,75		154,30				154,36		
Rzędna terenu projektowanego		153,50						153,75		154,30				154,36		
Rzędna dna kanatu		151,27	151,47					152,20		151,70	151,80			152,30		
Zagłębienie dna kanatu [m]		2,23						1,55		2,60				2,06		
Spadek		12,7 %				L=7,30m			6,5 %				L=9,20m			
Średnica, materiał		ø160x4,7mm PVC-U Lite kl."S" SDR34 SN8 wg PN-EN 1401-1:2009P								ø160x4,7mm PVC-U Lite kl."S" SDR34 SN8 wg PN-EN 1401-1:2009P						
Długość trasy [m]		0,00	1,60	2,47	2,85	4,00	5,25	7,30		0,00	1,60	3,90	5,16	6,30	6,65	
Oznaczenie	S3	k1							S6	k2						

		INWESTPROJEKT ŚWIEŹOKRZYSKI Rok założenia 1958		Prezes 41/34-42.316 Sekretariat 41/34-30-250 Tel./fax 41/34-42.316	
		ul. Targowa 18 25-520 Kielce sekretariat@inwestisw.com.pl		SPÓŁDZIELNIA PRACY	
Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY GRÓJEĆ UL.KOŚCIELNA 10, OBRĘB 0001, DZ.NR EWID.1317/1, 1317/2, 1316.				
Inwestor	GMINA GRÓJEĆ 05-600 GRÓJEĆ, UL.PIŁsudskiego 47.				
Rysunek	PROFIL, PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ.				
Rodzaj opr.	P.B. PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.				
TP-5	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 08.2018	
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala	
Opracował:	j.w.			Skala 1:100	
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Słusarek	KL-657/94		Nr rys. 3	
Kier. prac.	mgr inż. Marek Ziach				
TEN RYSUNEK ORAZ JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIEŹOKRZYSKI					