PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
SKALA 1:100/500

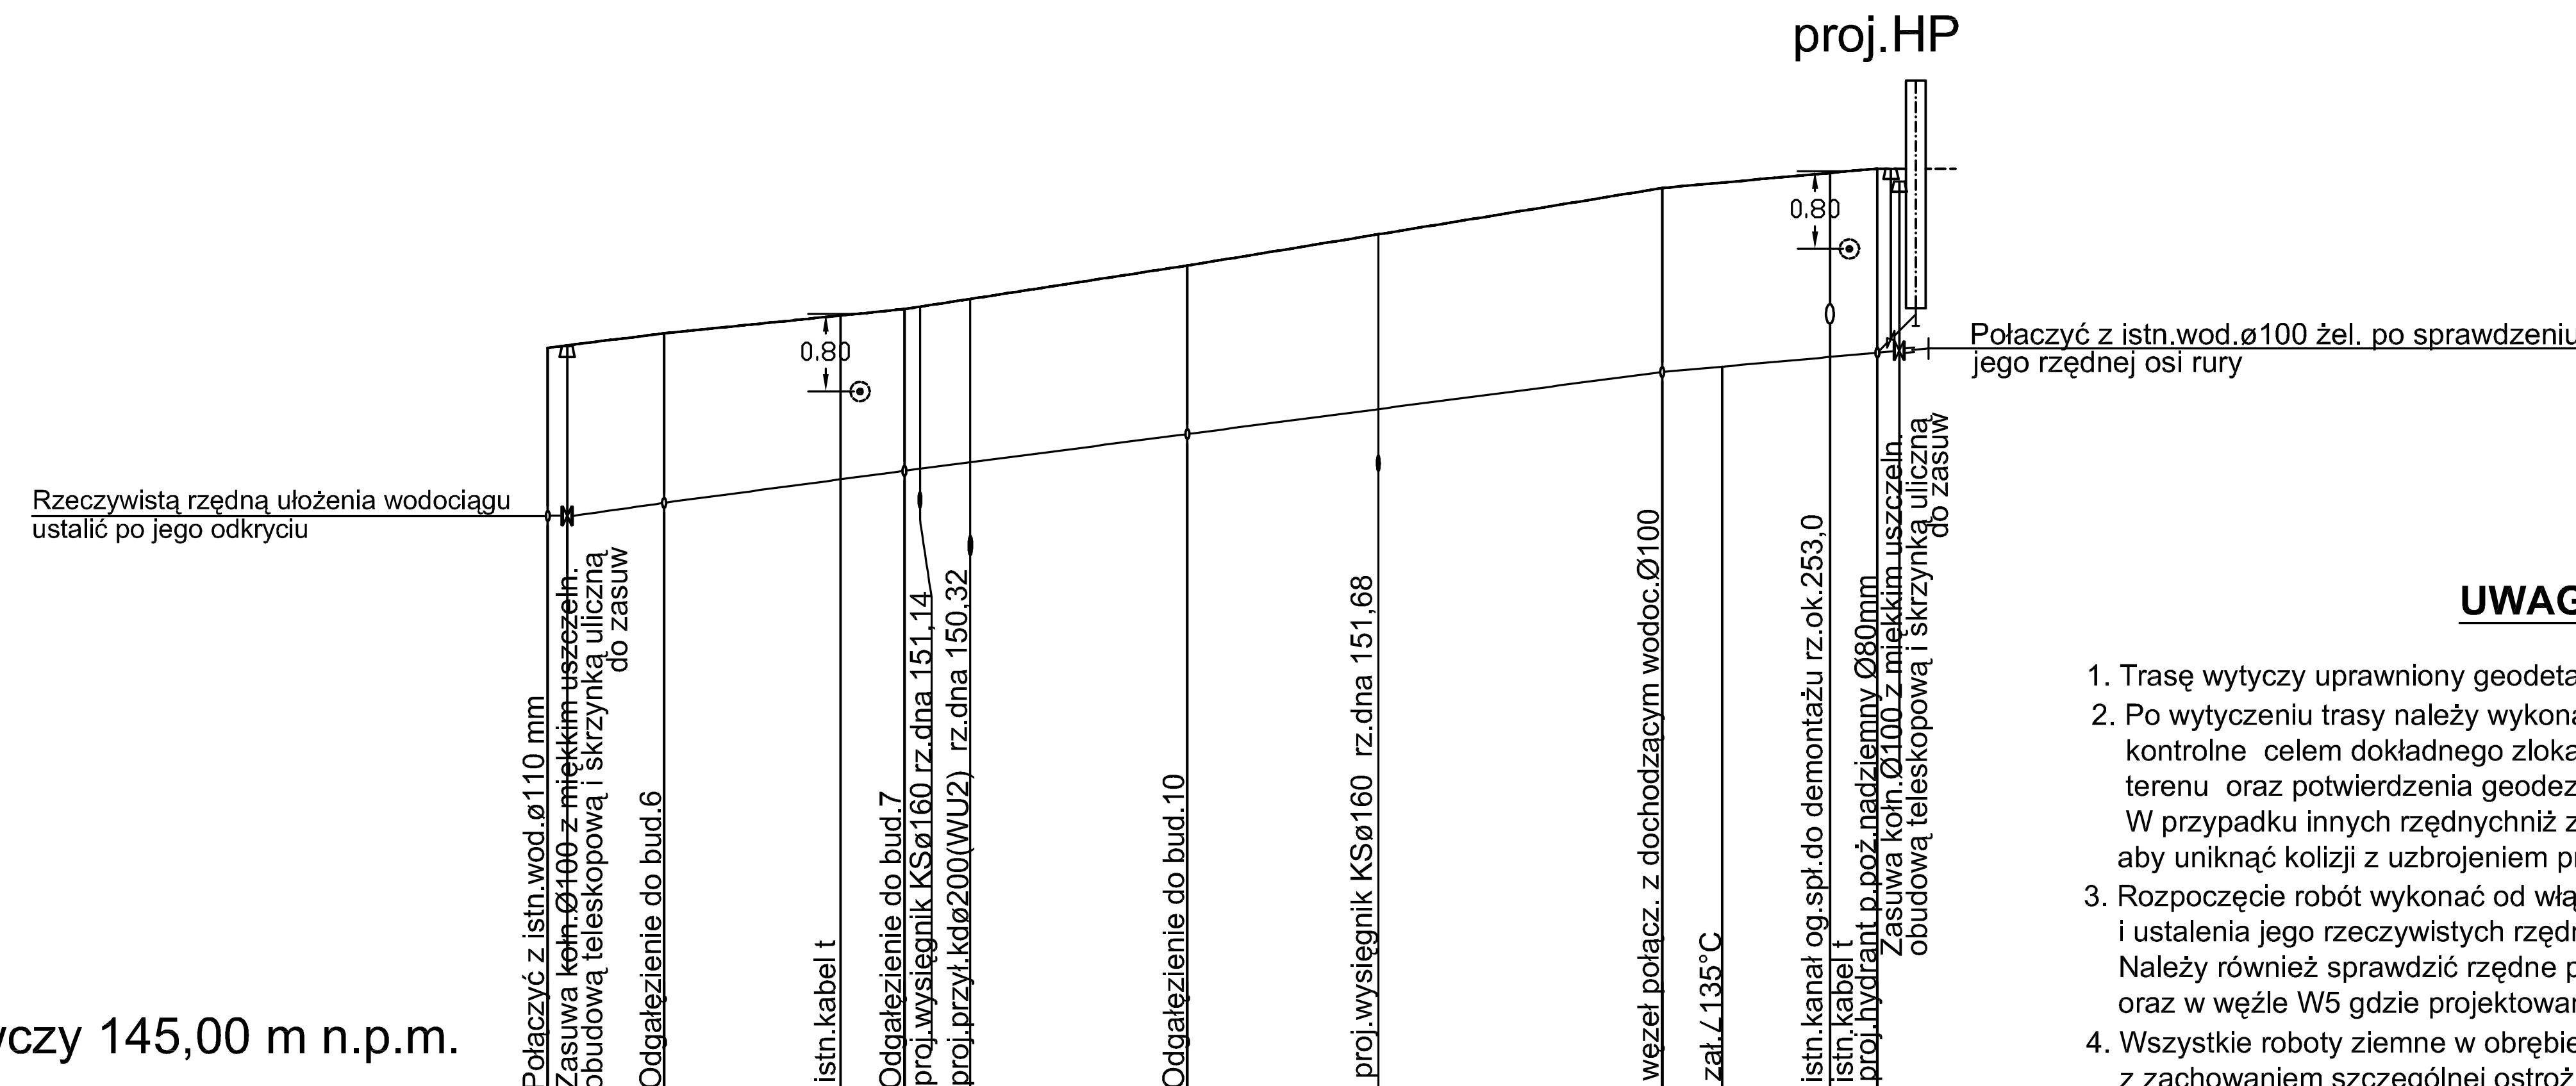

Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.

Oznaczenie	Długość trasy [m]	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna osi rurociągu	Zagłębienie osi rurociągu
W0	0,00	152,75	152,75	151,00	1,75
W1	6,00	152,90	152,90	151,16	1,74
	15,10				
W2	18,40	153,15	153,15	151,48	1,67
	19,20			151,50	
	21,80			151,57	
W3	33,00	153,60	153,60	151,86	1,74
	42,85			152,12	
W4	57,50	154,40	154,40	152,50	1,90
	60,60				
	66,15				
W5	68,60	154,60	154,60	152,70	1,90

Odcinek	Spadek	długość
W0–W1	2,6%	6,0m
W1–W2	2,6%	L=12,40m
W2–W3	2,6 %	L=14,60m
W3–W4	2,6 %	L=24,50m
W4–W5	1,8 %	L=11,10m

Średnica,materiał: Rury z PE100 o średnicy Ø110x10.0mm SDR11 PN16 według PN EN 12201

UWAGA :

1. Trasę wytyczy uprawniony geodeta w obecności inspektora nadzoru.
2. Po wytyczeniu trasy należy wykonać sprzętem ręcznym przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. W przypadku innych rzędnychniż założone należy skorygować spadek rury aby uniknąć kolizji z uzbrojeniem projektowanym.
3. Rozpoczęcie robót wykonać od włączenia do istniejącego wodociągu i ustalenia jego rzeczywistych rzędnych posadowienia. Należy również sprawdzić rzędne posadowienia wodociągu w węźle W4 oraz w węźle W5 gdzie projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym.
4. Wszystkie roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Istn. kable energ. zabezpieczyć rurą dwudzielną Arota typ A110 PS L=2.5m.

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
sekretariat@inwestsw.com.pl
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

Obiekt	REMONT UL.KOŚCIELNEJ OD BUD. NR 5A DO RONDA.			
Inwestor	GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47.			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU.			
Rodzaj opr.	SIEĆ WODOCIĄGOWA. DZ.NR EWID.1316, 1185, OBRĘB 0001			
TP-5	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 08.2018
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala
Opracował:	j.w.			1:100/500
Sprawdził:	mgr.inż.Grażyna Urbanowicz- Ślusarek	KL-657/94		Nr rys. 2
Kier. prac.	mgr inż.Marek Ziach			

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI