SZCZEGÓŁ "1"

Nawierzchnia drogi gminnej (KR1)



warstwa podwójnego powierzchniowego utrwalenia grub. ok. 1cm

podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/ 31,5, gr. 20cm

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa, gr. 15cm

Razem: 36cm

SZCZEGÓŁ "A"

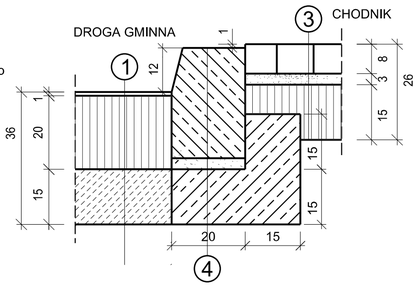

SZCZEGÓŁ "B"

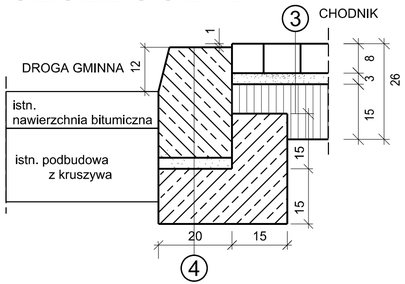

SZCZEGÓŁ "C"

Obrzeże betonowe



SZCZEGÓŁ "G"

Palisada o średnicy 15cm

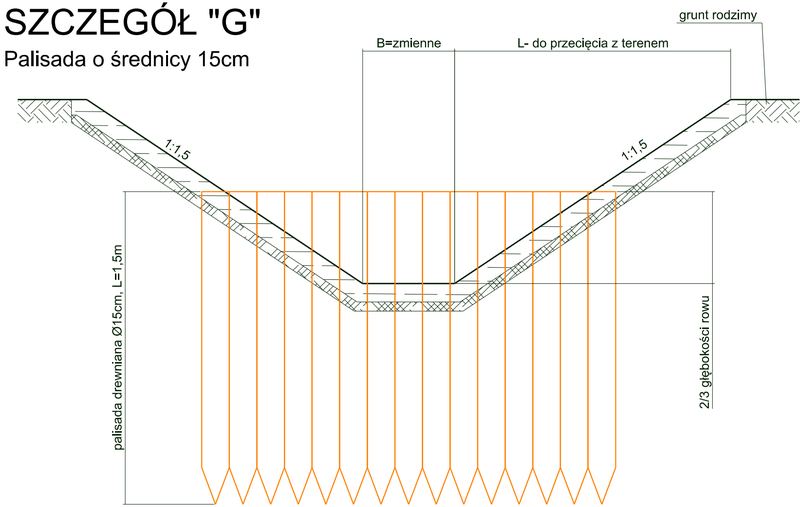

SZCZEGÓŁ "2"

Nawierzchnia zjazdów



podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/ 31,5, gr. 15cm

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa, gr. 15cm

Razem: 30cm

SZCZEGÓŁ "4"

Obrzeże betonowe



SZCZEGÓŁ "D"

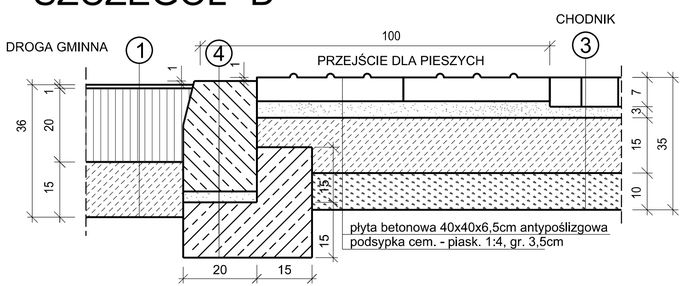

SZCZEGÓŁ "F"

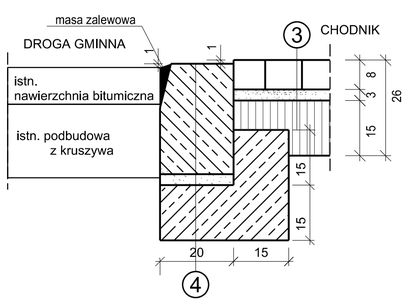

SZCZEGÓŁ "3"

Nawierzchnia na chodniku



kostka brukowa betonowa, żółta prostokątna 20x10cm, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/ 31,5, gr. 15cm

Razem: 26cm

SZCZEGÓŁ "5"

Obrzeże betonowe



SZCZEGÓŁ "E"

Zakończenie nawierzchni na drodze

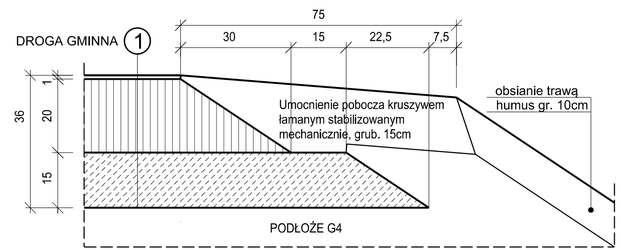

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi gminnej Podole - Głuchów			Załącznik 4
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			Skala 1:10
			Data 12.2019
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	inż. Robert Szczepanik	drogi MAZ/0279/POOD/04	
SPRAWDZIŁ:			